


Art.-Nr.: 10.01.38.06811

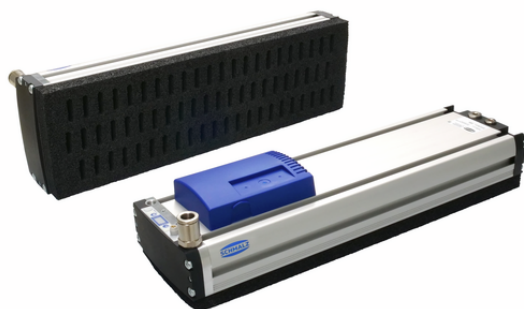

FXP-i-SW70 442 3R18 O20

- Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
- Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
- Intégré dans le carter
- Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)


## Données techniques

| Attribut                                     | Valeur                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Diamètre de la buse                          | 0,7 mm                               |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Sans courant, ouvert                 |
| Tension DC                                   | 24 V - DC                            |
| Construction d'un générateur vide            | Éjecteur multi-étagé SEMP            |
| Type de matière                              | Mousse O, Hauteur 20 mm              |
| Fonction supplémentaire                      | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Longueur L1                                  | 446,00 mm                            |
| Longueur L                                   | 442,00 mm                            |
| Largeur B                                    | 130,00 mm                            |
| Famille de produits                          | FXP                                  |

## Données de construction

| Attribut    | Valeur    |
|-------------|-----------|
| Longueur L1 | 446,00 mm |
| Longueur L2 | 402,00 mm |
| Longueur L  | 442,00 mm |
| Largeur B   | 130,00 mm |
| Hauteur H1  | 99,00 mm  |
| Hauteur H2  | 20,00 mm  |
| Hauteur H   | 70,00 mm  |
| Longueur L3 | 158,40 mm |
| Largeur B3  | 21,60 mm  |
| Hauteur H3  | 7,70 mm   |

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.

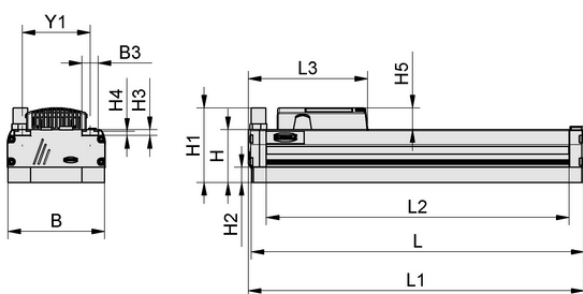

Données de construction FXP-i-SW70 442 3R18 O20



préhenseur de surface par le vide

## FXP-i-SW70 442 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.06811



### Données techniques

| Attribut                                              | Valeur                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Connexion électrique                                  | Connecteur M8, 6 pôles               |
| Type de matière                                       | Mousse O, Hauteur 20 mm              |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface         | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Famille de produits                                   | FXP                                  |
| Arrangement                                           | 3R18                                 |
| Tension                                               | 24V - DC                             |
| Élément d'étanchéité                                  | Mousse d'étanch                      |
| Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 % |                                      |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.38.06811](http://www.schmalz.com/10.01.38.06811)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06811](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06811)

Art.-Nr.: 10.01.38.06811

**Données de commande des accessoires 10.01.38.06811**

| Typ                                |                                   | num            |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Câble de raccordement              | ASK B-M8-6 5000 K-6P              | 21.04.05.00255 |
| Pentaprisme                        | PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i     | 10.01.38.06443 |
| Embase                             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Module d' embase                   | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Module d' embase                   | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| Pièces d fix commutateur tubulaire | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Flexible de vide (mètre)           | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| Coulisseaux                        | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| Coulisseaux                        | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
| Couvercle (complexe)               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Embase                             | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Câble de raccordement              | ASK B-M8-6 2000 S-M12-5           | 21.04.05.01015 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.38.06811**

| Typ                                  |                                   | num            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Assemblage de l'éjecteur             | EJEK-BG FXP-i 50 S NO             | 10.01.38.06647 |
| feuille de masquage                  | MASK-FOL SW70 402 3R18 FXP-/FMP-i | 10.01.38.07258 |
| Amortisseur de bruit (rectang.-mont) | SD 120x79x29 FXP                  | 10.01.38.01607 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.38.06811**

| Typ                         |                                   | num            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Plaque d'étanchéité (FX/FM) | DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.38.07232 |

