

Art.-Nr.: 10.01.43.00065



ROB-SET FXCB KUKA O20

Dati tecnici


Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Tipo	iiwa 7,14
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
con	presa ad area FXCB
per	KUKA

Il set per la manipolazione FXCB viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Sistema di presa ad area FXCB
- Modulo flangia MOD-FLAN (opzionale)
- Cavo di connessione ASK-B
- Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: modulo flangia MOD-FLAN (opzionale), cavo di connessione ASK-B, stagnola anteriore MASK-FOL, valvola elettromagnetica EMV, piastra di tenuta DI-PL, silenziatore SD

Accessori disponibili: tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL

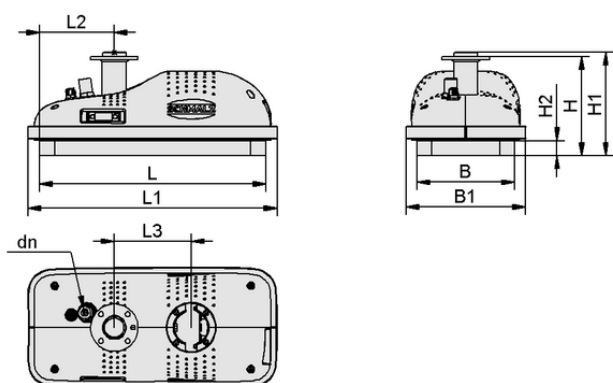

Dati di costruzione ROB-SET FXCB KUKA O20

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	331,00 mm
Lunghezza L2	99,00 mm
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B1	159,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	137,40 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	131,40 mm
Diametro nominale dn	10,00 mm
Lunghezza L3	102,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.43.00065

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	2,000 kg
Tipo di materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione	45
Capacità di aspirazione (max.)	525,9 l/min
Famiglia di prodotti	ROB-SET-FXCB
Capacità di carico (verticale)	80,0 N
Capacità di sollevamento (orizzontale)	350,0 N
per	KUKA

A seconda delle regioni, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.43.00065

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.43.00065**

Typ		codice articolo
Valvola elettromagnetica	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
Dispositivo silenziatore (quadr)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vacuostato/pressostato	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Piastra di tenuta (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658

