

フラット真空吸着パッド
SGP 20 SI-50 N016




Art.-Nr.: 10.01.01.11571



SGP 20 SI-50 N016

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	20.00

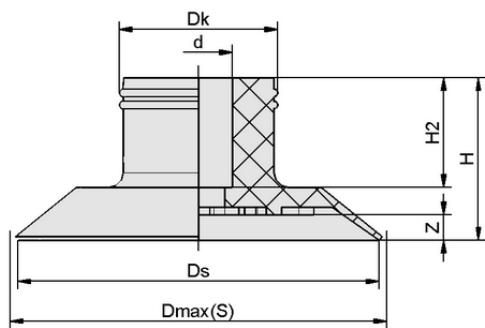

デザインデータ SGP 20 SI-50 N016

デザインデータ

属性	値
高さ H2	7.10 mm
高さ H	10.40 mm
ヘッド径 Dk	11.0 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	1.5 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	22.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11571

1

フラット真空吸着パッド SGP 20 SI-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.01.11571

技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	8.50 N
質量	1.50 g
ボリューム	0.599 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11571

発注データ アクセサリ 10.01.01.11571

Typ	本数
接続ニップル (取付ネジ)	10.01.06.05735
接続ニップル (取付ネジ)	10.01.06.05731
接続ニップル (取付ネジ)	10.01.06.00123



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11571

2