


Art.-Nr.: 10.01.01.12175



SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| 接続           | G1/4-AG      |
| サイズ (LxW)    | 60x20        |
| ニップル材質       | アルミ          |

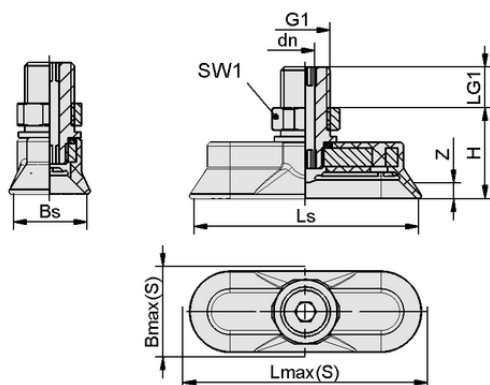

デザインデータ SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 24.00 mm |
| 呼び径 dn       | 5.00 mm  |
| スレッド G1      | G1/4"-M  |
| グリップの長さ LG1  | 10.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 17.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 5.0 mm   |
| 真空パッド幅 Bs    | 20.90 mm |
| Ls           | 60.90 mm |
| Lmax.(S)     | 65.80 mm |
| Bmax(S)      | 25.80 mm |

Art.-Nr.: 10.01.01.12175



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR            |
| ホース径 (推奨) d    | 4.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 12.5 mm               |
| 吸着力 (-600mbar) | 56.00 N               |
| 質量             | 22.1 g                |
| サイズ (LxW)      | 60 x 20               |
| 水平方向の力         | 45.0 N                |
| 水平方向の力 油性表面    | 30.0 N                |
| ポリウム           | 4.000 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SAOG-S                |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12175](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12175)



## スペアパーツの注文データ 10.01.01.12175

| Typ           | Artikelnummer                           |
|---------------|-----------------------------------------|
| ネジ接続用シールリング   | DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL 10.07.08.00094 |
| 六角ナット - バイブネジ | MUTT G1/4x6 ST-VZ 20.03.09.00020        |

