Сильфонная присоска (круглая)

FG 62 NBR-55 N018

Art.-Nr.: 10.01.06.00142

FG 62 NBR-55 N018

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	62,00
Количество складок	2,5

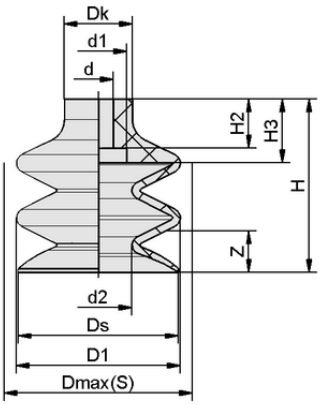

Конструктивные данные FG 62 NBR-55 N018

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	13,00 mm
Высота H	54,00 mm
Наружный диаметр D1	62,0 mm
Диаметр головки Dk	18,0 mm
d2	29,5 mm
Внутренний диаметр d	8,00 mm
Ход пружины Z	29,0 mm
Диаметр Ds	62,2 mm
Диаметр Dmax(S)	65,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Шмальц • стр. 1 город Одинцово, рабочий поселок Новоивановское • Можайское шоссе, вл. 165, стр. 1 • 143026, Москва область

Сильфонная присоска (круглая)

FG 62 NBR-55 N018

Art.-Nr.: 10.01.06.00142

Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 018
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	137,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	41,01 N
Вес	39,2 g
Объем	61,122 cm^3
размер	62,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: **www.schmalz.com/10.01.06.00142**

Данные для заказа Аксессуары **10.01.06.00142**

Тур		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Шмальц • стр. 1 город Одинцово, рабочий поселок Новоивановское • Можайское шоссе, вл. 165, стр. 1 • 143026, Москва область