波纹吸盘（圆形）

FG 32 HT1-60 N018


Art.-Nr.: 10.01.06.01254



FG 32 HT1-60 N018

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	32.00
高度 H	37.50 mm

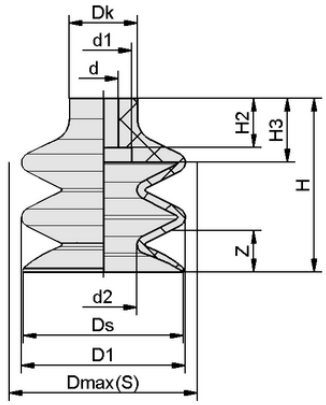

设计参数 FG 32 HT1-60 N018

设计参数

属性	价值
高度 H2	13.00 mm
高度 H	37.50 mm
外部直径 D1	32.4 mm
头部直径 Dk	18.0 mm
内径 d1	15.0 mm
d2	16.0 mm
内径 d	8.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	15.0 mm
直径 Ds	32.0 mm
高度 H3	17.00 mm
直径 Dmax(S)	33.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

波纹吸盘（圆形）

FG 32 HT1-60 N018

Art.-Nr.: 10.01.06.01254

技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 018
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	35.0 mm
拉脱力	36.90 N
吸力（-600 mbar）	12.06 N
重量	9.50 g
卷数	9.768 cm^3
尺寸	32.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.06.01254**

订单数据 附件 **10.01.06.01254**

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
吸垫接头	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
施迈茨衬垫插件PEEK	SPI 32 PEEK	10.01.06.03287

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn