ベローズ真空吸着パッド

FG 9 NBR-CO-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03259

FG 9 NBR-CO-55 N016

技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	9.00
折りたたみ式本数	2.5

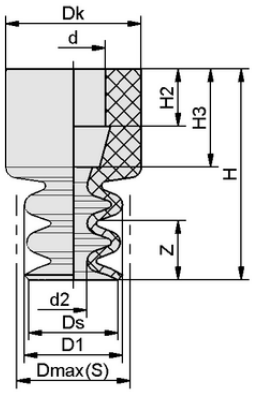

デザインデータ FG 9 NBR-CO-55 N016

デザインデータ

高さ H2	3.80 mm
高さ H	15.00 mm
外径 D1	8.9 mm
ヘッド径 Dk	9.0 mm
d2	4.1 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	9.0 mm
高さ H3	8.20 mm
径 Dmax(S)	9.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 9 NBR-CO-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03259

技術資料

対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	10.0 mm
離脱力	2.30 N
吸着力（-600mbar）	0.79 N
質量	0.60 g
ボリューム	0.297 cm^3
サイズ	9.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp