

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)
SPB4 40 SI-HD-65 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03379



SPB4 40 SI-HD-65 SC090


Технические данные

| Attribute | Value |
|-------------------------------|---------------|
| Материал присоски | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A |
| размер | 40,00 |
| Количество складок | 4,5 |

Присоска SPB4 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB4 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, шланговый зажим, дисковая вставка

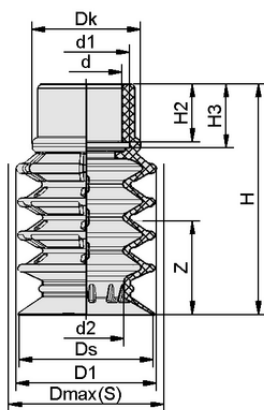

Конструктивные данные SPB4 40 SI-HD-65 SC090

Конструктивные данные

| Attribute | Value |
|-----------------------|----------|
| Высота H2 | 14,00 mm |
| Высота H | 65,60 mm |
| Наружный диаметр D1 | 41,0 mm |
| Диаметр головки Dk | 31,0 mm |
| Внутренний диаметр d1 | 24,8 mm |
| d2 | 23,0 mm |
| Внутренний диаметр d | 20,00 mm |
| Ход пружины Z | 27,0 mm |
| Диаметр Ds | 40,5 mm |
| Высота H3 | 16,00 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03379

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)
SPB4 40 SI-HD-65 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03379



Технические данные

| Attribute | Value |
|--------------------------------|------------------------|
| Семейство ниппелей | SC 090 |
| Материал присоски | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Всасывающая сила (-600 мбар) | 25,00 N |
| Вес | 21,3 g |
| Объем | 35,740 cm ³ |
| размер | 40,00 |
| Количество складок | 4,5 |
| Всасывающая сила при -400 мбар | 16,60 N |
| Всасывающая сила при -200 мбар | 8,30 N |
| Сила отрыва при -400 мбар | 23,00 N |
| Сила отрыва при -200 мбар | 14,10 N |
| Семейство продуктов | SPB4 |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03379



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03379

| Тип | | Количество предметов |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz | SC 090 G1/2-AG | 10.01.06.02595 |
| Соединитель Schmalz | SC 090 G1/2-IG | 10.01.06.02596 |
| Соединитель Schmalz | SC 090 G1/4-AG | 10.01.06.02793 |
| Соединитель Schmalz | SC 090 G1/4-IG | 10.01.06.03273 |
| Соединитель Schmalz | SC 090 G1/8-AG | 10.01.06.03269 |
| Соединитель Schmalz | SC 090 G1/8-IG | 10.01.06.03272 |
| Соединитель Schmalz | SC 090 G3/8-AG | 10.01.06.02791 |
| Соединитель Schmalz | SC 090 G3/8-IG | 10.01.06.03274 |
| Сетчатый фильтр, круглые | SIEB 19.5x1 MS-A2 103 | 10.07.01.00321 |
| Вставка присоски Schmalz PE | SPI 32 PE SPB4-40 | 10.01.06.02856 |
| Элемент стабилизации | SPSE 40 | 10.01.06.02954 |
| Шланговый зажим | SSB 20-32 ST-VZ | 10.07.10.00003 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03379