波纹吸盘（圆形）

FG 3 HT1-60 N055


Art.-Nr.: 10.01.06.03639



FG 3 HT1-60 N055

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	3.00
高度 H	6.70 mm

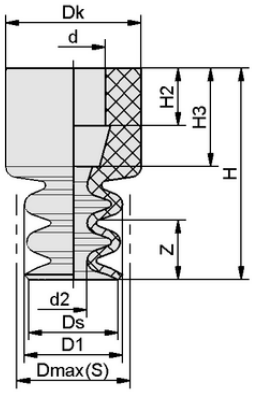

设计参数 FG 3 HT1-60 N055

设计参数

属性	价值
高度 H2	2.10 mm
高度 H	6.70 mm
外部直径 D1	3.6 mm
头部直径 Dk	3.6 mm
内径 d1	2.3 mm
d2	1.8 mm
内径 d	1.70 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.1 mm
直径 Ds	3.0 mm
高度 H3	2.70 mm
直径 Dmax(S)	4.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

波纹吸盘（圆形）

FG 3 HT1-60 N055

Art.-Nr.: 10.01.06.03639

技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 055
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径（建议）d	2.0 mm
工件最小半径（凸面）	4.0 mm
拉脱力	0.40 N
吸力（-600 mbar）	0.15 N
卷数	0.022 cm^3
尺寸	3.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.06.03639**

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn