

Art.-Nr.: 10.01.06.05654



FSGC 40 NBR-55 G3/8-AG


真空パッド FSGCは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGC: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 40.00        |
| 折りたたみ式本数     | 4.5          |
| 真空接続口        | G3/8-M       |
| ニッブル材質       | アルミ          |

## デザインデータ

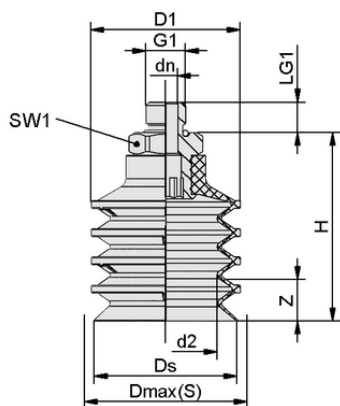

デザインデータ FSGC 40 NBR-55 G3/8-AG

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 54.50 mm |
| 外径 D1       | 39.0 mm  |
| 呼び径 dn      | 10.30 mm |
| d2          | 27.5 mm  |
| スレッドG1      | G3/8-AG  |
| グリップの長さ LG1 | 10.0 mm  |
| スパナサイズ SW1  | 22.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 25.0 mm  |
| 径 Ds        | 39.0 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 41.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.05654



## 技術資料

| 属性            | 値                      |
|---------------|------------------------|
| 真空パッドの材質      | ニトリルゴム NBR             |
| 材質の硬度 [ショアA]  | 55.0 Shore A           |
| ホース径（推奨） d    | 9.0 mm                 |
| 吸着力（-600mbar） | 35.00 N                |
| ボリウム          | 29.100 cm <sup>3</sup> |
| サイズ           | 40.00                  |
| 折りたたみ式本数      | 4.5                    |
| 製品ファミリー       | FSGC                   |
| ニッブル材質        | アルミ                    |
| 離脱力（リアル）      | 37.00 N                |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.05654](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.05654)



## スペアパーツの注文データ 10.01.06.05654

| Typ         |                     | 製品コード          |
|-------------|---------------------|----------------|
| ベローズ真空吸着パッド | FGC 40 NBR-55 SC080 | 10.01.06.04863 |
| シュマルツコネクタ   | SC 080 G3/8-AG      | 10.01.06.02593 |

