

真空パッド (円形)

SAUG-SCG 20 SI-55

Art.-Nr.: 10.01.30.00665



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
高さ H	19.60 mm


SAUG-SCG 20 SI-55

コンポジットグリッパー SCGは2つの製品で構成されます。本体に合わせて吸着パッドまたは吸着プレートをご注文ください。

- (1) コンポジットグリッパー SCG: センター取付またはオフセット取付から選択可能
- (2) SCG用吸着パッドまたは吸着プレート

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ

デザインデータ

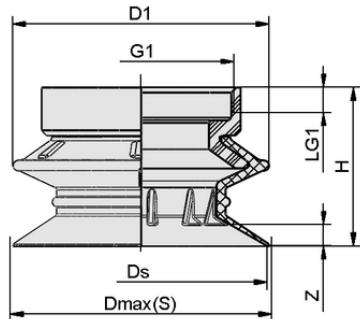

属性	値
高さ H	19.60 mm
外径 D1	22.0 mm
呼び径 dn	11.00 mm
スレッド G1	M37x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストロークZ	1.5 mm
径 Ds	21.4 mm
径 Dmax(S)	23.0 mm
直径 Dmax(N)	39.6 mm

デザインデータ SAUG-SCG 20 SI-55



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00665

1

Art.-Nr.: 10.01.30.00665

 **技術資料**

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	8.3 g
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
エア消費量	l/min
エア消費量 [m ³ /h]	m ³ /h
吸込量	l/min
吸込量 [m ³ /h]	m ³ /h
保持力	N
製品ファミリー	SAUG-SCG

 **その他の資料**この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00665 **発注データ アクセサリ 10.01.30.00665**

Typ	本数
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00092
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00359
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00170
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00360