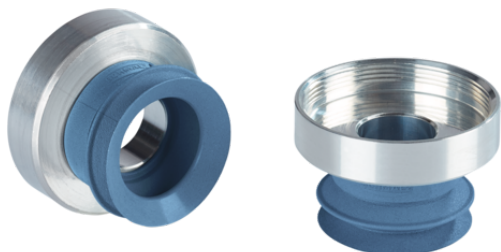


Art.-Nr.: 10.01.30.01080

**Dati tecnici**


| Attributo                       | Valore                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A                      |
| Misura                          | 30,00                             |
| Altezza H                       | 26,30 mm                          |

SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

La pinza di presa di flusso SCG per i prodotti alimentari secchi è costruita da due parti. Per ricevere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari ordinare:

- Pinza di presa del tipo SCG (1° passo) – disponibile con possibilità di montaggio assiale o laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: Raccordo a innesto

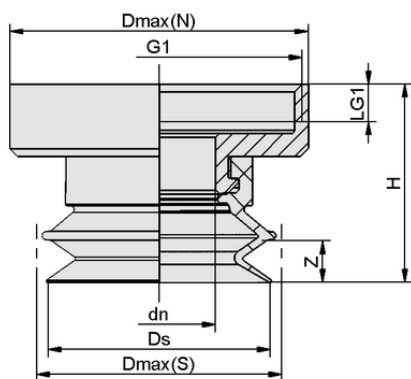**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 26,30 mm |
| Diametro nominale dn            | 15,00 mm |
| Filettatura G1                  | M37x1-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 5,5 mm   |
| Diametro Ds                     | 29,5 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 32,5 mm  |
| Diametro Dmax(N)                | 39,6 mm  |

Dati di costruzione SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B



Ventosa (tonda)

## SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01080



### Dati tecnici

| Attributo                                         | Valore                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa                           | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A]                   | 55,0 Shore A                      |
| Peso                                              | 16,9 g                            |
| Misura                                            | 30,00                             |
| Numero di pieghe                                  | 1,5                               |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar                               |
| Temperatura d'intervento                          | °C                                |
| Consumo d'aria                                    | l/min                             |
| Consumo d'aria [m³/h]                             | m³/h                              |
| Capacità di aspirazione                           | l/min                             |
| Capacità di aspirazione [m³/h]                    | m³/h                              |
| Forza di presa                                    | N                                 |
| Famiglia di prodotti                              | SAUG-SCG                          |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.30.01080](http://www.schmalz.com/10.01.30.01080)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.01080

| Typ                                                        | codice articolo |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto per SCG(S)-pinza BCG 30 SI-MD-55 SC085 | 10.01.06.04559  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01080](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01080)