
大面积真空吸具

# FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P

Art.-Nr.: 10.01.38.00725

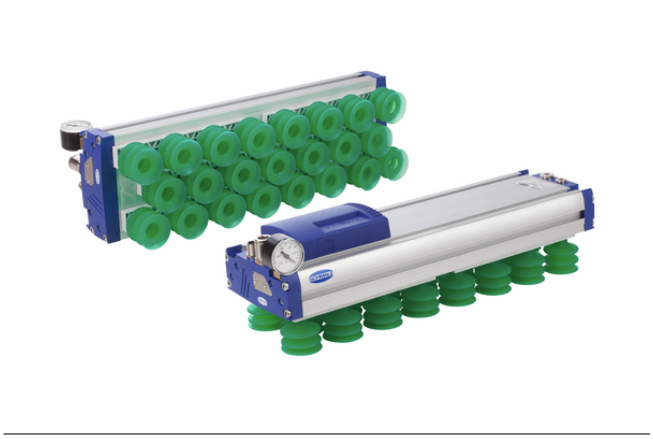

FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P

## 技术的数据

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 喷嘴直径 | 1.4 mm |
| 重量 | 3.100 kg |
| 耗气量 [l/min] | 250.0 l/min |
| 设计真空产生装置 | 多级式发生器 SEMP |
| 抽吸单元针数 | 23 |
| 长度 L | 442.00 mm |
| 宽度 B | 130.00 mm |
| 产品系列 | FXP |
| 安排 | 3R54 |

- 集成控制电磁阀吸具类型 FXP-S (可选)
- 制真空开/关 (24V DC, 常开型阀)，吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀)，吸具型号 FXP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)




**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

# FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P

Art.-Nr.: 10.01.38.00725

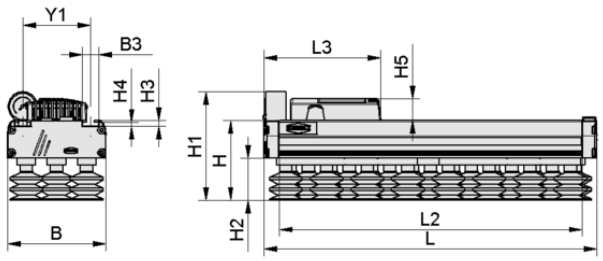


设计参数 FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P

## 设计参数

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 长度 L2 | 402.00 mm |
| 长度 L | 442.00 mm |
| 宽度 B | 130.00 mm |
| 高度 H1 | 144.00 mm |
| 高度 H2 | 55.00 mm |
| 高度 H | 105.00 mm |
| 长度 L3 | 154.00 mm |
| 宽度 B3 | 21.60 mm |
| 高度 H3 | 7.70 mm |
| 高度 H4 | 5.50 mm |
| 孔径 Y1 | 90.0 mm |
| 阀类型 | SW |
| 高度 H5 | 28.00 mm |

根据DIN ISO 3302-1 M3，弹性体部件的允许尺寸公差 注：对于长度为1,234 mm和1,432 mm的部件，使用两个顶出器和两个隔音罩。FXP 型需要一个 12/9 mm 的压缩空气软管。

## 技术的数据

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 重量 | 3.100 kg |
| 耗气量 [l/min] | 250.0 l/min |
| 抽吸单元针数 | 23 |
| 吸率 (max.) | 1,050.0 l/min |
| 产品系列 | FXP |
| 安排 | 3R54 |
| 密封件 | 吸盘 |
| 零下250 毫巴时的吸力 | 200.00 N |

声级：74dB(A)最大。55%的疏散度

## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.38.00725**



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

# FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P

Art.-Nr.: 10.01.38.00725

## 停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**
从此时起，该商品将无法再订购。
替代商品

## 订单数据 附件 **10.01.38.00725**

| Typ | | 针数 |
|---|---|---|
| 阀单元 | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC | 10.01.21.02405 |
| 阀单元 | VENT-EINH NO 24V-DC 1 | 10.01.38.01101 |
| 法兰盘 | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| 弹性体 | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05697 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05687 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05698 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05810 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05808 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| 法兰模块 | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| 法兰模块 | MOD-FLAN 176.6x118 FXP | 10.01.38.01722 |
| 真空开关（安装） | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP | 10.01.38.02691 |
| 接近开关的安装套件 | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| 安装装置 | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| 安装装置 | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| 安装装置 | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| 真空表 | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| 真空软管 (仪表) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |
| 滑块 | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 | 25.09.06.00012 |
| 滑块 | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10 | 25.09.06.00036 |
| 型材端盖 | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 法兰盘 | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| 弹性体 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| 真空开关（安装） | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP | 10.01.38.02691 |



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 •
schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

# FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P

Art.-Nr.: 10.01.38.00725

## 订单数据 备件序号 10.01.38.00725

| Typ | | 针数 |
|---|---|---|
| 成套备件 | ERS FXP-SEMP-50 DECKEL | 10.01.38.02186 |
| 掩模箔 | MASK-FOL SW140 402 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.00518 |
| 消音器（立方形安装） | SD 120x79x29 FXP | 10.01.38.01607 |

## 磨损部件订单数据 10.01.38.00725

| Typ | | 针数 |
|---|---|---|
| 波纹吸盘（圆形） | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn