
基本型真空发生器

SBP-C 20 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00591

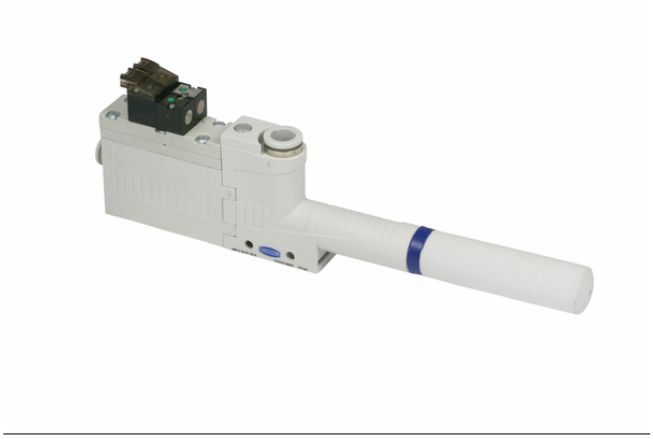


SBP-C 20 S03 NO A

基本型真空发生器SBP-C按照即连即用标准出厂(不包含连接电缆)。

技术的数据

属性	价值
喷嘴直径	2.0 mm
抽真空度	85.0 %
耗气量 吸入	208.0 l/min
吸率（max.）	123.0 l/min
最佳操作手柄压力	4.50 bar
连接	气管 D8(1)-D10(2)
形状集成式真空发生器	吹气功能
控制阀	常开

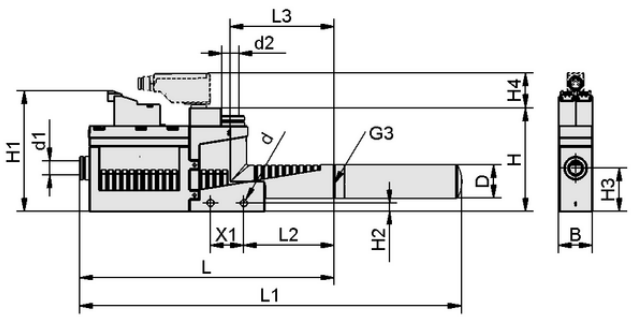

设计参数 SBP-C 20 S03 NO A

设计参数

属性	价值
长度 L1	228.00 mm
长度 L2	54.00 mm
长度 L	152.00 mm
宽度 B	20.00 mm
高度 H1	72.00 mm
高度 H2	5.20 mm
高度 H	57.50 mm
外部直径 D	20.00 mm
内径 d1	8.0 mm
d2	10.0 mm
内径 d	4.20 mm
长度 L3	62.00 mm
高度 H3	26.00 mm
孔径 X1	20.0 mm
螺纹 G3	G3/8"-F

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

基本型真空发生器

SBP-C 20 S03 NO A


Art.-Nr.: 10.02.01.00591

技术的数据

属性	价值
喷嘴直径	2.0 mm
压缩空气软管建议内径	6.0 mm
建议真空软管内径	7.0 mm
抽真空度	85.0 %
聲壓級別吸力	68.0 dB(A)
无声音级别	77.0 dB(A)
重量	146.00 g
耗气量 吸入	7.345 cfm
吸率（max.）	7.400 m^3/h
最佳操作手柄压力	4.50 bar
压力范围（操作手柄压力） [bar]	3.0 ... 6.0 bar
操作手柄的工作温度	0 ... 50 °C
压力范围（操作手柄压力） [psi]	43.5 ... 87.0
耗气量吹气	3.178 cfm
最佳压力	65.2 psi
吸率 (max.)	4.343 cfm
产品系列	SBP-C

注：真空开关和电磁阀的电源电压为24V DC 空气消耗量：适用于带电磁阀SBP-C 07 (24)/SBP-C 25 (320)和最佳工作压力的型号 软管内径：最大长度为2米。

工作特性，性能数据

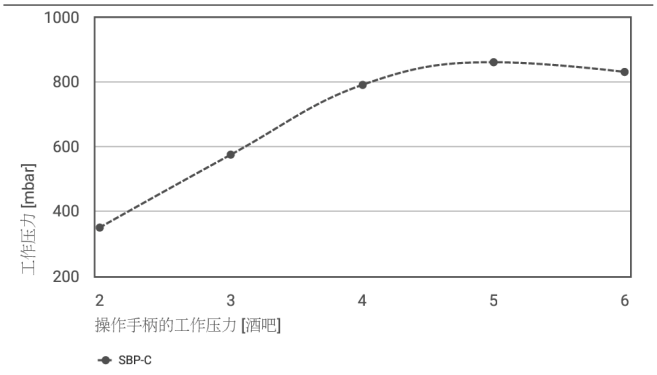

在不同工作压力下实现，达成的真空度

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

基本型真空发生器

SBP-C 20 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00591

在不同工作压力下实现，达成的真空度

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.02.01.00591**

订单数据 附件 10.02.01.00591

Typ		针数
安装板	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
安装装置	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
连接电缆	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
真空杯过滤器	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120

订单数据 备件序号 10.02.01.00591

Typ		针数
消音器(圆形)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn