

Eiettore base

SBP-C 05 G01 NC AI



Art.-Nr.: 10.02.01.00623



Dati tecnici

Diametro dell'ugello	0,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	14,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	7,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Connessione	M5(1)-M5(2)
Eiettori compatti di forma	Con impulso di soffiaggio
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

SBP-C 05 G01 NC AI

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, set di fissaggio, cavo di connessione



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00623

Art.-Nr.: 10.02.01.00623

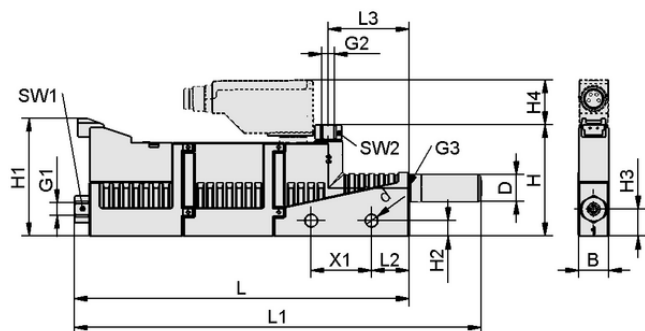**Dati di costruzione**

Lunghezza L1	135,00 mm
Lunghezza L2	12,50 mm
Lunghezza L	111,00 mm
Larghezza B	10,00 mm
Altezza H1	39,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	37,00 mm
Diametro esterno D	9,00 mm
Diametro interno d	4,20 mm
Filettatura G1	M5-IG
Filettatura G2	M5-IG
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	8,0 mm
Lunghezza L3	27,00 mm
Altezza H3	9,00 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Filettatura G3	M5-IG

Dati di costruzione SBP-C 05 G01 NC AI


**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	0,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	2,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	2,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	53,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	58,0 dB(A)
Peso	35,50 g
Consumo d'aria in aspirazione	0,494 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	0,247 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	65,2 psi
Famiglia di prodotti	SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.00623

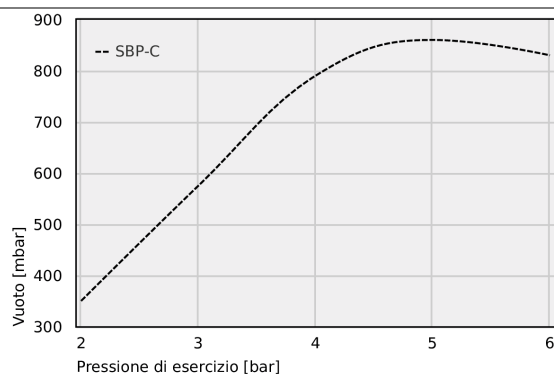**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

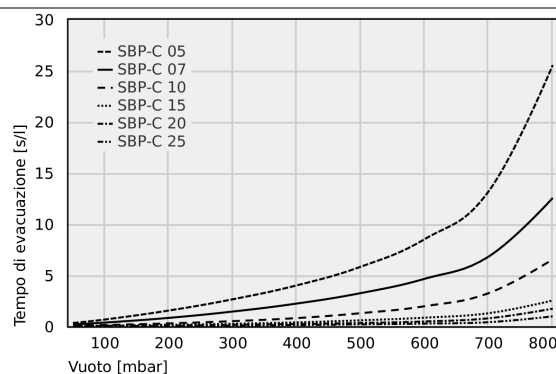

Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

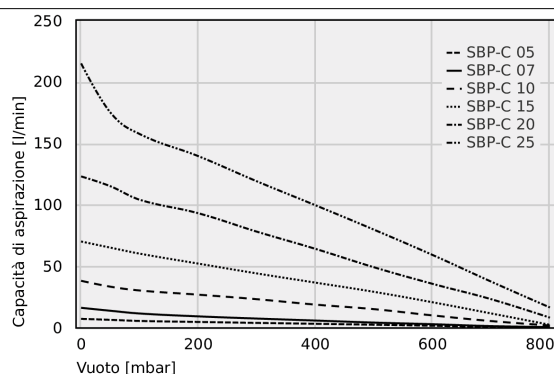

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.00623

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	0.34	0.68	1.56	2.66	4.02	5.84	8.54	13.22	25.54
SBP-C 07	0.20	0.38	0.84	1.46	2.24	3.26	4.66	6.84	12.56
SBP-C 10	0.06	0.14	0.30	0.52	0.82	1.30	1.98	3.26	6.56
SBP-C 15	0.05	0.08	0.16	0.26	0.40	0.60	0.86	1.30	2.54
SBP-C 20	0.03	0.05	0.09	0.16	0.24	0.34	0.49	0.80	1.74
SBP-C 25	0.02	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.99

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	7.00	6.20	5.30	4.50	3.70	3.00	2.20	1.40	0.40	0.10
SBP-C 07	16.00	13.60	11.37	9.03	7.25	5.63	3.97	2.65	1.10	0.30
SBP-C 10	38.00	33.20	30.10	26.70	23.00	18.60	14.90	9.80	5.20	1.61
SBP-C 15	70.00	65.00	60.10	52.00	44.00	36.50	29.00	20.50	11.40	2.18
SBP-C 20	123.00	115.00	104.00	93.00	78.00	64.00	49.00	35.50	23.00	8.00
SBP-C 25	215.00	175.00	157.50	139.50	119.00	99.50	79.60	59.00	37.30	16.30

**Dati di ordinazione accessori 10.02.01.00623**

Typ		Numero articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Filtro per vuoto (inline)	VFI 4/2 50	10.07.01.00329

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.00623**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD M5-AG 9x24	10.02.01.00539

