
Grundejektor

SBP HF 2 13 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01723

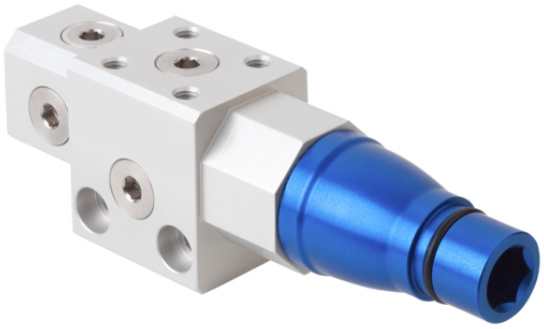


SBP HF 2 13 22

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,3 mm
Evakuierungsgrad	61,0 %
Luftverbrauch Saugen	74,0 l/min
Saugvermögen (max.)	175,3 l/min
Baugröße	22,00
Opt. Betriebsdruck	4,00 bar
Anzahl Stufen	2
Bauform	High Flow

Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

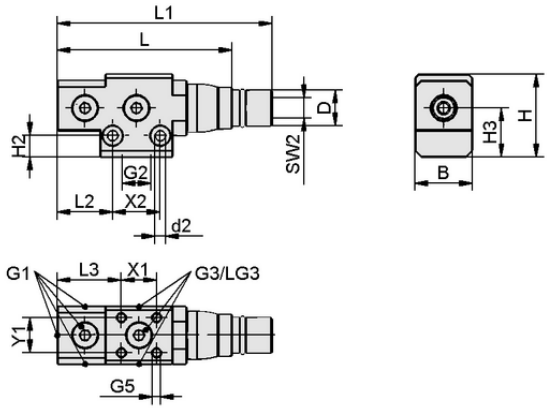

Konstruktionsdaten SBP HF 2 13 22

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	138,50 mm
Länge L2	32,50 mm
Länge L	120,50 mm
Breite B	35,00 mm
Höhe H2	9,50 mm
Höhe H	44,00 mm
Außendurchmesser D	20,00 mm
d2	6,4 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewinde G2	G3/8"-IG
Gewindelänge LG3	8,0 mm
Schlüsselweite SW2	12,0 mm
Länge L3	34,50 mm
Höhe H3	25,50 mm
Lochabstand Y1	22,0 mm
Lochabstand X1	22,0 mm
Lochabstand X2	26,0 mm
Gewinde G3	G1/4"-IG
Gewinde G5	M6-IG

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Grundejektor


SBP HF 2 13 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01723

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,3 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	6,0 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	12,0 mm
Evakuierungsgrad	61,0 %
Schalldruckpegel angesaugt	75,0 dB(A)
Schalldruckpegel frei	84,0 dB(A)
Gewicht	261,60 g
Luftverbrauch Saugen	2,613 cfm
Saugvermögen (max.)	6,190 cfm
Opt. Betriebsdruck	4,00 bar
Anzahl Stufen	2
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) [psi]	29,0 ... 87,0
Opt. Druck	58,0 psi
Produktfamilie	SBP-HV-HF

Leistungsdaten

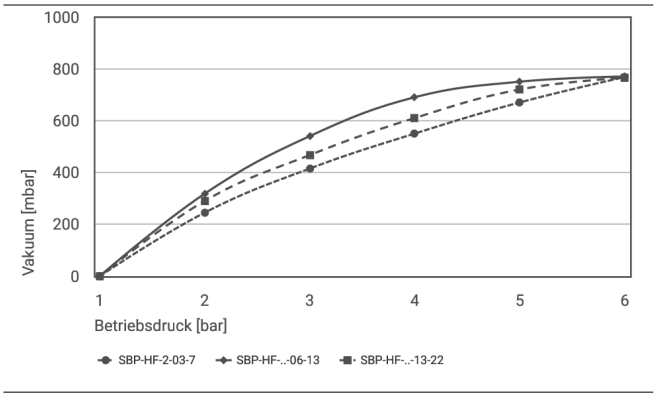

Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Grundejektor

SBP HF 2 13 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01723

Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-..-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-..-13-22	-	290	467	610	720	765

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.02.01.01723**

Bestelldaten Zubehör 10.02.01.01723

Typ		Artikelnummer
Befestigungswinkel	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Befestigungssatz	SET SFE 22	10.02.01.01577
Schnellbelüftungsventil	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Schalldämpfer (rund)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Befestigungssatz	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Schalldämpfer (rund)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

Bestelldaten Ersatzteile 10.02.01.01723

Typ		Artikelnummer
Ejektormodul	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Befestigungselement	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Haltekappe	SHC 2 22	10.02.01.01512

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de