Eyector básico

SBP HV 2 16 22 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01961



SBP HV 2 16 22 KU

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,6 mm
Grado de evacuación	90,0 %
Material	Plásticos
Consumo de aire aspiración	103,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	159,0 l/min
Tamaño	22,00
Número de etapas	2
Forma	Alto vacío

El eyector básico SBP-HV/HF se suministra como componente listo para enchufar.


Accesorios disponibles: silenciador

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Eyector básico

SBP HV 2 16 22 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01961

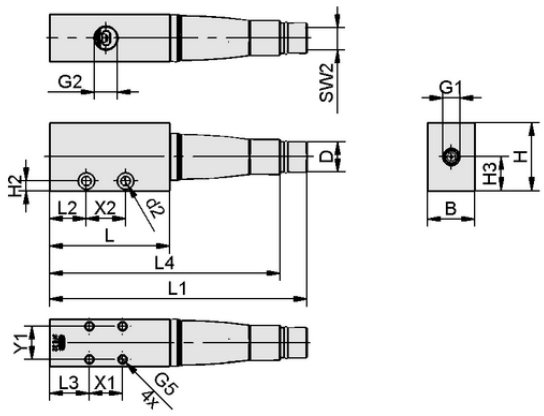

Datos de diseño SBP HV 2 16 22 KU

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	131,00 mm
Longitud L2	24,50 mm
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	31,50 mm
Altura H2	6,50 mm
Altura H	45,00 mm
Diámetro exterior D	20,00 mm
d2	6,2 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	G3/8"-HE
Ancho a través de los pisos SW2	12,0 mm
Longitud L3	26,50 mm
Longitud L4	113,00 mm
Altura H3	22,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X2	26,0 mm
Rosca G5	M6-HE

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,6 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	6,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	12,0 mm
Grado de evacuación	90,0 %
Nivel acústico de aspiración	76,0 dB(A)
Nivel acústico libre	87,0 dB(A)
Peso	190,60 g
Consumo de aire aspiración	3,637 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	159,0 l/min
Número de etapas	2
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 - 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 60 °C
Margen de presión (presión operativa) [psi]	29,0 - 87,0
Capacidad de aspiración máx.	5,614 cfm
Familia de productos	SBP-HV-HF-KU


Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Eyector básico

SBP HV 2 16 22 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01961

Datos de rendimiento

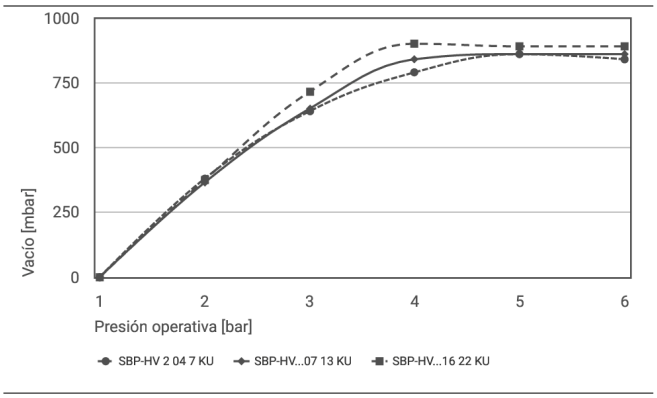

Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7 KU	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13 KU	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22 KU	-	375	715	900	890	890

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.02.01.01961**

Datos de pedido accesorios 10.02.01.01961

Typ		Número de artículo
Silenciador (redondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Silenciador (redondo)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Eyector básico

SBP HV 2 16 22 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01961

Datos de pedido piezas de recambio 10.02.01.01961

Typ		Número de artículo
Carcasa ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Módulo eyector	SEP HV 2 16 22	10.02.01.01396
Tapa de retención	SHC 2 22	10.02.01.01512

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es