
真空泵

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00331

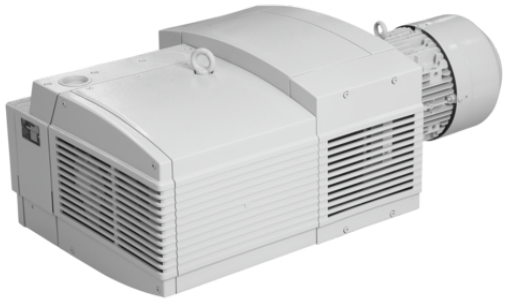

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

技术的数据


属性	价值
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V ±10 %
60 Hz电压	D265 V / Y460 V ±10 %
重量	100.000 kg
吸率（50 Hz）	98.000 m^3/h
吸率（60 Hz）	112.000 m^3/h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
60 Hz时的电压选项	D230 V / Y400 V±10 % （无 IE3）
结构	IE3:EU/CN/IND
真空（50 Hz）	-900 mbar
真空（60 Hz）	-900 mbar
电压 60 Hz	S065
批准	IE3
当前类型	三相电流
与	真空限流阀

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

真空泵

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00331

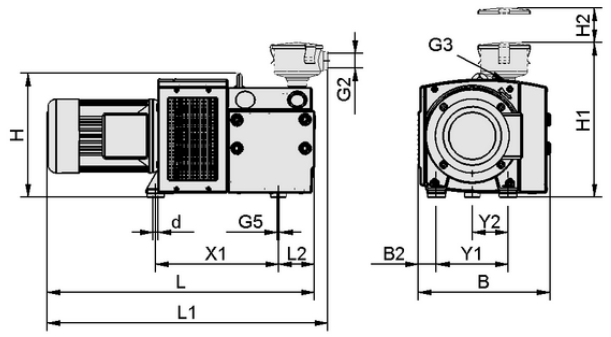

设计参数 EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

设计参数

属性	价值
长度 L2	140.00 mm
长度 L	843.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	245.0 mm
孔径 Y2	122.5 mm
孔径 X1	398.0 mm
螺纹 G3	G1-1/2"-F
螺纹 G5	M8-F

技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V ±10 %
60 Hz电压	D265 V / Y460 V ±10 %
重量	100.000 kg
吸率（50 Hz）	98.000 m^3/h
吸率（60 Hz）	112.000 m^3/h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.03.01.00331**

订单数据 附件 10.03.01.00331

Typ		针数
真空储气罐	VOL 100	10.03.03.00123

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00331

订单数据 备件序号 10.03.01.00331

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232

磨损部件订单数据 10.03.01.00331

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-100	10.03.01.00233

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn