
真空泵

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art.-Nr.: 10.03.01.00344

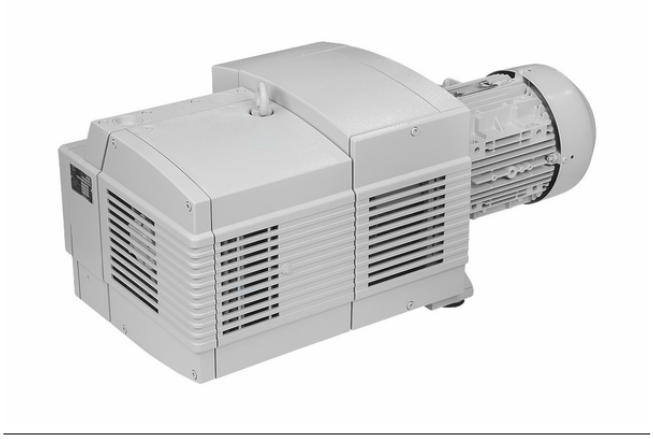

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB


真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	2.60 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	87.500 kg
吸率（60 Hz）	78.500 m³/h
60 Hz时的电压选项	D208 V ±10 % (不带 IE3)
结构	IE3:美国/加拿大
真空（60 Hz）	-900 mbar
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流

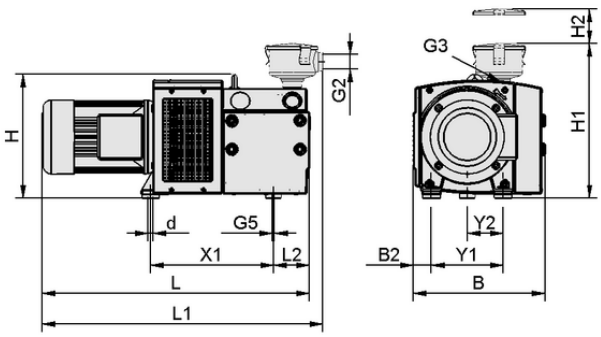

设计参数 EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB

设计参数

属性	价值
长度 L1	768.70 mm
长度 L2	96.00 mm
长度 L	747.00 mm
宽度 B2	46.00 mm
宽度 B	353.00 mm
高度 H1	412.40 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	190.0 mm
孔径 Y2	95.0 mm
孔径 X1	326.0 mm
螺纹 G3	G1"-F
螺纹 G5	M8-F

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

真空泵

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art.-Nr.: 10.03.01.00344

技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	2.60 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	87.500 kg
吸率（60 Hz）	78.500 m^3/h
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.03.01.00344**

订单数据 附件 10.03.01.00344

Typ		针数
消音箱	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368

订单数据 备件序号 10.03.01.00344

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232

磨损部件订单数据 10.03.01.00344

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn