




SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.

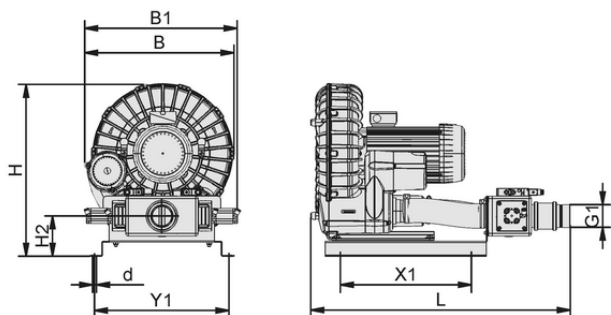

Dati di costruzione SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Potenza nominale a 50 Hz        | 4,00 kW                                 |
| Tensione a 50 Hz                | D230 V / Y400 V $\pm 10$ %              |
| Peso                            | 98,500 kg                               |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260,000 m <sup>3</sup> /h               |
| Colore                          | RAL 7035 grigio luce                    |
| Modello                         | IE3:UE/CN/IND                           |
| Vuoto (50 Hz)                   | 445 mbar                                |
| con                             | Inversione di marcia elettro pneumatica |
| Approvazione                    | UL/CSA                                  |

### Dati di costruzione

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L        | 790,00 mm |
| Larghezza B1       | 497,00 mm |
| Larghezza B        | 496,00 mm |
| Altezza H2         | 134,00 mm |
| Altezza H          | 574,00 mm |
| Diametro interno d | 13,00 mm  |
| Filettatura G1     | G2"-AG    |
| Griglia forata Y1  | 446,0 mm  |
| Griglia forata X1  | 435,0 mm  |

Soffiante per vuoto

## SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00130



### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tipo di protezione IP           | IP 55                      |
| Vuoto max.                      | 445 mbar                   |
| Potenza nominale a 50 Hz        | 4,00 kW                    |
| Tensione a 50 Hz                | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| Peso                            | 98,500 kg                  |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Famiglia di prodotti            | SB-ER                      |
| Approvazione                    | UL/CSA                     |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.04.01.00130](http://www.schmalz.com/10.04.01.00130)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00130](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00130)