真空鼓风机

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00187




SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂.

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	13.20 kW
60 Hz电压	230 / 460 V - 三相电流
重量	125.000 kg
吸率（60 Hz）	1,240.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
真空（60 Hz）	260 mbar
电压 60 Hz	230/460AC3
批准	UL/CSA

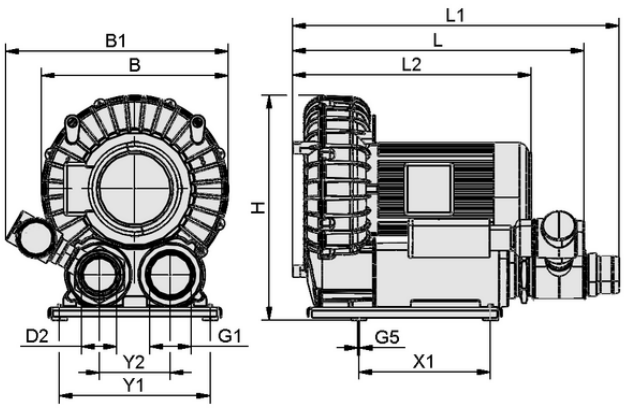

设计参数 SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

设计参数

属性	价值
长度 L1	1,039.00 mm
长度 L	663.00 mm
宽度 B	626.00 mm
高度 H	611.00 mm
外部直径 D2	100.0 mm
螺纹 G1	G4"-F
孔径 Y1	400.0 mm
孔径 X1	350.0 mm
螺纹 G5	M8-F

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

真空鼓风机

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00187

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	13.20 kW
60 Hz电压	230 / 460 V - 三相电流
重量	125.000 kg
吸率（60 Hz）	1,240.000 m^3/h
50 Hz的声音级别	77.0 dB(A)
结构	IE3:美国/加拿大
真空（60 Hz）	260 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP2
60 Hz的声音级别	79.0 dB(A)
批准	UL/CSA

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.04.01.00187**

订单数据 附件 10.04.01.00187

Typ		针数
消音器(圆形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
灰尘过滤器	STF 100 P 24.0 SSD	10.07.01.00401
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24	10.07.01.00083

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn