Elektromagnetventil

EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00198



EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	32,00 mm
Gewicht	0,500 kg
Spannung DC	24 V - DC
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Funktion Ventil	3/2 Wegeventil
Anschlussgewinde	G1-1/4"-IG
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen

Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose

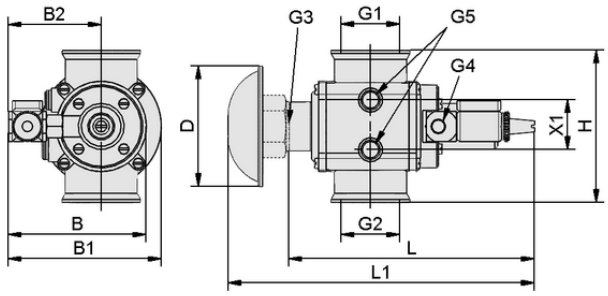

Konstruktionsdaten EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	200,50 mm
Länge L	160,00 mm
Breite B1	101,00 mm
Breite B2	61,50 mm
Breite B	90,50 mm
Höhe H	101,00 mm
Außendurchmesser D	80,00 mm
Gewinde G1	G1-1/4"-IG
Gewinde G2	G1-1/4"-IG
Gewinde G3	G3/4-IG
Gewinde G4	G1/8-IG

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Elektromagnetventil

EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00198

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	32,00 mm
Leistungsaufnahme DC	0,5 W
Gewicht	0,500 kg
Schließzeit	300,0 ms
Spannung DC	24 V - DC
Nenndurchfluss	130,000 m^3/h
Produktfamilie	EMVP
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen

Schaltdiagramm

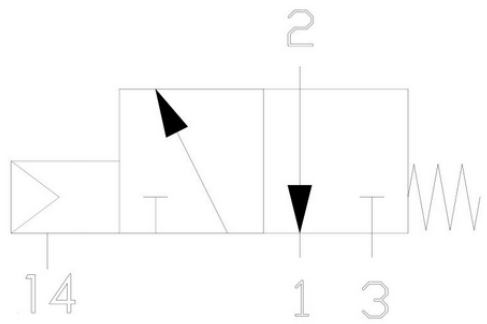

Schaltdiagramm EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.05.02.00198**

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de