

# Vacuostats/pressostats forme d cube

## VS-V-W-D NPN K 3C-D



Art.-Nr.: 10.06.02.00679




### Données techniques

| Attribut                                     | Valeur                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN                  |
| Entrées / sorties                            | 2 numériques                    |
| Connexion électrique                         | Câble                           |
| Type de protection IP                        | IP 40                           |
| Affichage                                    | Affichage 3 couleurs / 2 lignes |
| Plage de mesure [bar]                        | -1,0 ... 0,0 bar                |
| Forme                                        | Cube, indication digitale       |

VS-V-W-D NPN K 3C-D

Le vacuostat et pressostat VS-V/P-W-D-K-3C-D est livré prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage

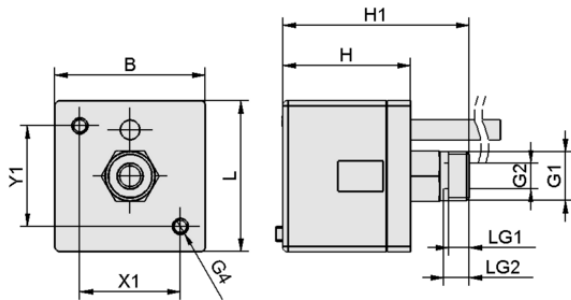

### Données de construction

| Attribut                 | Valeur      |
|--------------------------|-------------|
| Longueur L               | 30,00 mm    |
| Largeur B                | 30,00 mm    |
| Hauteur H1               | 36,30 mm    |
| Hauteur H                | 21,30 mm    |
| Filetage G1              | G1/8"-M     |
| Longueur du filetage LG1 | 9,0 mm      |
| Filetage G2              | M5-F        |
| Longueur du filetage LG2 | 10,0 mm     |
| Longueur du câble        | 2.000,00 mm |
| Longueur du filetage LG4 | 4,5 mm      |

Données de construction VS-V-W-D NPN K 3C-D



[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679)

Vacuostats/pressostats forme d cube  
**VS-V-W-D NPN K 3C-D**



Art.-Nr.: 10.06.02.00679



### Données techniques

| Attribut                            | Valeur                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Entrées / sorties                   | 2 numériques                                               |
| Connexion électrique                | Câble                                                      |
| Type de protection IP               | IP 40                                                      |
| Sécurité max. en cas de surpression | 5,0 bar                                                    |
| Consommation de courant             | 30,00 mA                                                   |
| Poids propre                        | 73,0 g                                                     |
| Hystérese                           | Réglable de 0 à 100% de la val. réglée ou mode comparateur |
| Milieu mesuré                       | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile                  |
| Capacité de commutation max.        | 100 mA                                                     |
| Plage de mesure [bar]               | -1,0 ... 0,0 bar                                           |
| Température de travail              | 0 ... 50 °C                                                |
| Famille de produits                 | VS-V-W-D-K                                                 |
| Tension                             | 12-24V DC                                                  |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.06.02.00679](http://www.schmalz.com/10.06.02.00679)



### Données de commande des accessoires 10.06.02.00679

| Typ                  |                          | num            |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| Cadre d'installation | BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5 | 10.06.02.00685 |
| Cadre d'installation | BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5 | 10.06.02.00686 |
| Cadre                | EINB-RAx8.5x30 VS        | 10.06.02.00427 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679)