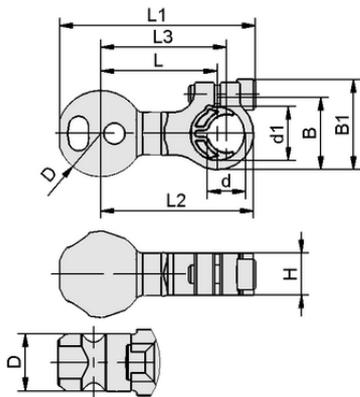


**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|-----------------------|--------------------|
| Largeur B | 24,00 mm |
| Diamètre intérieur d1 | 18,0 mm |
| Diamètre intérieur d | 12,00 mm |
| Connexion 1 | Boulon à fente Ø19 |

HT-SE-U A2 12/18

Les supports pour les capteurs HT-SE sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

| Attribut | Valeur |
|-----------------------|----------|
| Longueur L1 | 55,00 mm |
| Longueur L2 | 46,00 mm |
| Longueur L | 34,00 mm |
| Largeur B1 | 30,00 mm |
| Largeur B | 24,00 mm |
| Hauteur H | 14,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 19,00 mm |
| Diamètre intérieur d1 | 18,0 mm |
| Diamètre intérieur d | 12,00 mm |
| Longueur L3 | 37,10 mm |

Données de construction HT-SE-U A2 12/18

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|---------------------|--------|
| Poids propre | 37,0 g |
| Famille de produits | HT |



Support tooling sonde

HT-SE-U A2 12/18



Art.-Nr.: 10.07.06.00482



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.06.00482



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00482