




SGM-HP 40x121

La ventosa magnetica SGM-HP/-HT (multipla) viene fornita montata.

Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SGM-HP/-HT (multipla)
- Sistema di supporto opzionale
- Interruttore di prossimità opzionale (solo per SGM-HP)

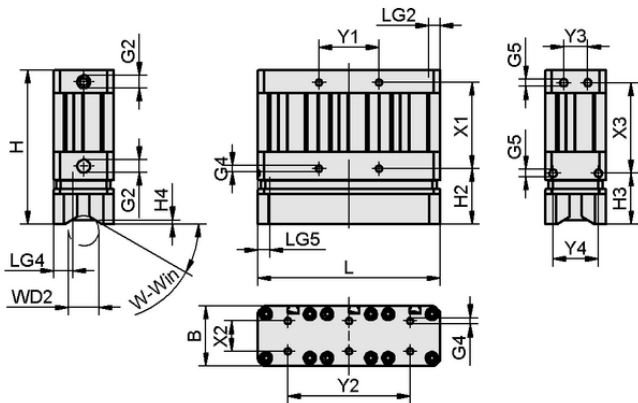

Dati di costruzione SGM-HP 40x121

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max.	1.070,0 N
Misura	40x121

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	121,00 mm
Larghezza B	40,00 mm
Altezza H2	36,70 mm
Altezza H	101,70 mm
Filettatura G2	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Diametro del pezzo (min.)	63,0 mm
Lunghezza della filettatura LG4	7,0 mm
Altezza H3	33,60 mm
Altezza H4	2,60 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00566

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	1.500,0 g
Posizione di installazione	BEL
Forza di presa rimanente	1,8 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 70 °C
Forza di presa max.	1.070,0 N
Spessore della lastra ottimale per la forza di tenuta max.	4,00 mm
Valvola di controllo	Bistabile

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00566

**Ordinare gli accessori dati 10.01.17.00566**

Typ		codice articolo
Set di riparazione	UMR-SET SGM-HP 3RR	10.01.17.00662
Sistema di supporto	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
Sistema di supporto	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
Sistema di supporto	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
Sistema di supporto	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
Sistema di supporto	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
Sistema di supporto	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.17.00566**

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SGM-40x121 2RAILS	10.01.17.00572

