

Art.-Nr.: 10.01.17.00566




SGM-HP 40x121

Le préhenseur magnétique SGM-HP/-HT (multiple) est livré assemblé.

Le produit se compose de :

- Préhenseur de type SGM-HP/-HT (multiple)
- Système de support optionnel
- Détecteur de proximité en option (uniquement pour les SGM-HP)

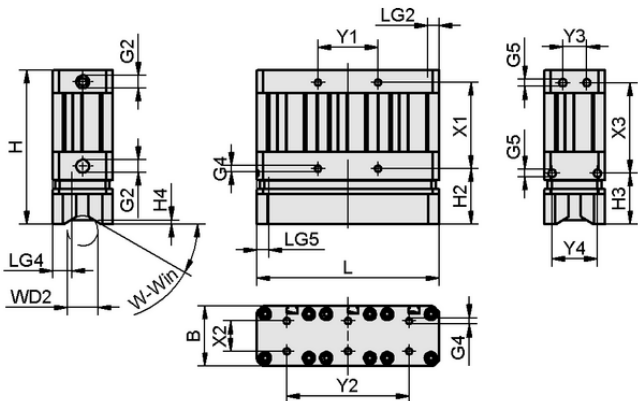

Données de construction SGM-HP 40x121

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max.	1.070,0 N
Taille	40x121

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	121,00 mm
Largeur B	40,00 mm
Hauteur H2	36,70 mm
Hauteur H	101,70 mm
Filetage G2	G 1/8"-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Diamètre de la pièce (min.)	63,0 mm
Longueur du filetage LG4	7,0 mm
Hauteur H3	33,60 mm
Hauteur H4	2,60 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00566

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	1.500,0 g
Position d'installation	BEL
Force de préhension restante	1,8 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 70 °C
Force de préhension max.	1.070,0 N
Épaisseur de la plaque optimale pour la force de préhension max.	4,00 mm
Vanne de commande	Bistable

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.17.00566

**Données de commande des accessoires 10.01.17.00566**

Typ		num
Kit de post-équipement	UMR-SET SGM-HP 3RR	10.01.17.00662
Système de support	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
Système de support	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
Système de support	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
Système de support	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
Système de support	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
Système de support	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.17.00566**

Typ		num
Jeu de pièces de rechange	ERS SGM-40x121 2RAILS	10.01.17.00572

