

Art.-Nr.: 10.01.38.00435

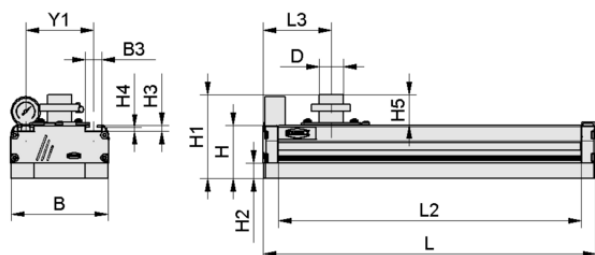
**Dati tecnici**

| Attributo            | Valore                   |
|----------------------|--------------------------|
| Peso                 | 3,600 kg                 |
| Raccordi di forma    | Dritto                   |
| Tipo di materiale    | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
| Lunghezza L          | 838,00 mm                |
| Larghezza B          | 130,00 mm                |
| Diametro esterno D   | 60,00 mm                 |
| Famiglia di prodotti | FMP                      |
| Disposizione         | 3R18                     |

FMP-SW70 838 3R18 O20 G60

- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2       | 798,00 mm |
| Lunghezza L        | 838,00 mm |
| Larghezza B        | 130,00 mm |
| Altezza H1         | 116,00 mm |
| Altezza H2         | 20,00 mm  |
| Altezza H          | 70,00 mm  |
| Diametro esterno D | 60,00 mm  |
| Lunghezza L3       | 90,00 mm  |
| Larghezza B3       | 21,60 mm  |
| Altezza H3         | 7,70 mm   |

Nota: E' richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

Dati di costruzione FMP-SW70 838 3R18 O20 G60



presa a vuoto ad area

## FMP-SW70 838 3R18 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00435



### Dati tecnici

| Attributo                                               | Valore                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Peso                                                    | 3,600 kg                 |
| Tipo di materiale                                       | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione                          | 132                      |
| Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,25$ bar | 600,0 l/min              |
| Famiglia di prodotti                                    | FMP                      |
| Disposizione                                            | 3R18                     |
| Elemento di tenuta                                      | Schiuma di tenuta        |
| Forza di presa a -250 mbar                              | 870,00 N                 |

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.38.00435](http://www.schmalz.com/10.01.38.00435)



### Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2027**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00435](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00435)

presa a vuoto ad area

## FMP-SW70 838 3R18 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00435



### Dati di ordinazione accessori 10.01.38.00435

| Typ                                 |                                   | Numero articolo |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Coperchio (complesso)               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002  |
| Valvola elettromagnetica            | EMVP 50 24V-DC 3/2 NO             | 10.05.02.00069  |
| Piastra flangiata                   | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701  |
| Flexolink                           | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803  |
| Modulo flangiata                    | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244  |
| Kit fissaggio interruttore          | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194  |
| Kit pezzi di fissaggio              | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291  |
| Kit pezzi di fissaggio              | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407  |
| Kit pezzi di fissaggio              | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243  |
| Filtro della polvere                | STF 60 P 4.5 SSD                  | 10.07.01.00259  |
| Manometro per vuoto                 | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046  |
| Unità valvola                       | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro)   | VSL 71-60 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00034  |
| Vacuostato (mont)                   | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343  |
| Vacuostato (mont)                   | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485  |
| Distributore per vuoto              | VTR-SL 3x RST60                   | 10.01.10.02779  |
| Attacco di tubo flessibile, flesso  | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP         | 10.01.38.00300  |
| Attacco di tubo flessibile, diritto | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP           | 10.01.38.00301  |
| Piastra di chiusura (mont)          | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280  |



### Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.00435

| Typ                                  |                                   | Numero articolo |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Piast. di tenuta (FXP/FMP/FA-X/FA-M) | DI-PL 838x128 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.38.00140  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00435](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00435)