

Art.-Nr.: 10.01.38.03422




FMP-S-SVK 1036 3R18 O20 G60

- Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
- Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé), ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
- Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2

Données techniques

Poids propre	5,000 kg
Raccords de forme	Droit
Consommation d'air max. soufflée	750,0 l/min
Type de matière	Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Longueur L	1.036,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Famille de produits	FMP
Arrangement	3R18

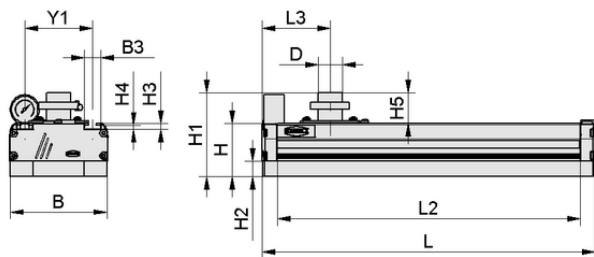

Données de construction

Longueur L2	996,00 mm
Longueur L	1.036,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	116,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	70,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Longueur L3	77,00 mm
Largeur B3	21,60 mm
Hauteur H3	7,70 mm
Hauteur H4	5,50 mm
Espacement des trous Y1	90,0 mm
Type de vanne	SVK
Hauteur H5	46,00 mm

Note : Tuyau de vide avec diamètre intérieur égal à la dimension D requise. Voir Données techniques -> Forme

Données de construction FMP-S-SVK 1036 3R18 O20 G60

Art.-Nr.: 10.01.38.03422

**Données techniques**

Connexion électrique	Connecteur M12, 4 pol
Poids propre	5,000 kg
Type de matière	Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration	165
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar	750,0 l/min
Famille de produits	FMP
Arrangement	3R18
Tension	24V - DC
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
Force d'aspiration à -250 mbar	1.370,00 N

Note : Consommation d'air : A une pression d'entrée d'air comprimé de 5,5 bar / Force d'aspiration : Pour un vide de -0,25 bar et une occupation complète du préhenseur avec une pièce typique pour l'application (panneau de bois avec surface texturée) / Capacité d'aspiration exigée : Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d'aspiration spécifié (au niveau du raccord vide du FMP) à un vide de -0,25 bar, mais max. 135 % du volume d'aspiration spécifié



31.12.2027

**Données de commande accessoires 10.01.38.03422**

Typ		Nombre d'article
Raccord de flexible, étange-droit	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Raccord de flexible, courbe (mont)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Plaque de fermeture (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.03422**

Typ		Nombre d'article
Module Électrovanne	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
feuille de masquage	MASK-FOL SVK 996 3R18 FXP-FMP	10.01.38.01176

**Données de commande pièces d'usure 10.01.38.03422**

Typ		Nombre d'article
Pl. d'étanchéité (FXP/FMP/FA-X/FA-M)	DI-PL 1036x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.01177

