


Art.-Nr.: 10.01.38.03427

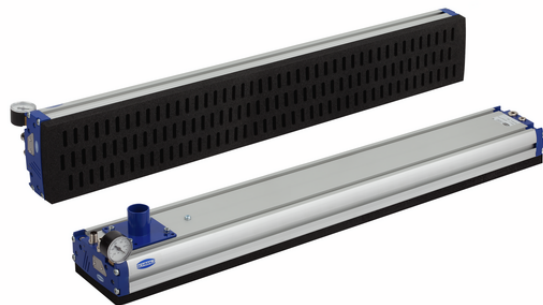

FMP-S-SVK 838 3R18 O10O10 F G60

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	4,300 kg
Accesorios de forma	Recto
Consumo máx. de aire soplado	800,0 l/min
Función adicional plano aspirante	1x válvula de mando vacío / soplado
Tipo de material	Esponja abierta, altura 2 x 10 mm
Longitud L	838,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Familia de productos	FMP
Disposición	3R18

- Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
- Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
- Integrado en la placa de cierre
- Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2



Art.-Nr.: 10.01.38.03427

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L2	798,00 mm
Longitud L	838,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	116,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	70,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Longitud L3	77,00 mm
Anchura B3	21,60 mm
Altura H3	7,70 mm
Altura H4	5,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	90,0 mm
Tipo de válvula	SVK
Altura H5	46,00 mm

Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño

Datos de diseño FMP-S-SVK 838 3R18 O10O10 F G60

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Conexión eléctrica	Conector M12, 4 pol
Peso	4,300 kg
Función adicional plano aspirante	1x válvula de mando vacío / soplado
Tipo de material	Esponja abierta, altura 2 x 10 mm
Número de células de aspiración	132
Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar	600,0 l/min
Familia de productos	FMP
Disposición	3R18
Tensión	24V - DC
con	Filtro
Elemento de hermetizado	Espuma d sellado
Fuerza de aspiración a -250 mbar	1.090,00 N

Nota: Consumo de aire: A una presión de entrada de aire comprimido de 5,5 bar / Fuerza de aspiración: Con un vacío de -0,25 bar y ocupación total de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablero de madera con superficie texturizada) / Capacidad de aspiración requerida: El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar al menos el volumen de aspiración especificado (en la pieza de conexión de vacío de la FMP) a un vacío de -0,25 bar, pero máx. 135 % del volumen de aspiración especificado

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.03427


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03427

garra de vacío

FMP-S-SVK 838 3R18 O10010 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03427



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2027**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo



Datos de pedido accesorios 10.01.38.03427

Typ		Número de artículo
Conexión de tubo flexible, recta	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Conexión de tubo flexible, curvo	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Placa de cierre (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.03427

Typ		Número de artículo
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
Chapa embellecedor	MASK-FOL SVK 798 3R18 FXP-FMP	10.01.38.00318



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.03427

Typ		Número de artículo
Placa hermetizante (mont)	DI-PL 838-3R18 O10010 F FXP-FMP	10.01.38.00409



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03427