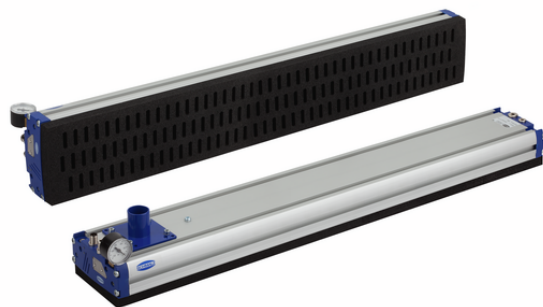


Art.-Nr.: 10.01.38.03427

**Dati tecnici**

Peso	4,300 kg
Raccordi di forma	Dritto
Consumo d'aria massimo da soffiare	800,0 l/min
Funzione supplementare di una presa ad area	1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Tipo di materiale	Spugna aperta, altezza 2 x 10 mm
Lunghezza L	838,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	3R18

FMP-S-SVK 838 3R18 O10010 F G60


- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati di costruzione

Lunghezza L2	798,00 mm
Lunghezza L	838,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	116,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	70,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Lunghezza L3	77,00 mm
Larghezza B3	21,60 mm
Altezza H3	7,70 mm
Altezza H4	5,50 mm
Griglia forata Y1	90,0 mm
Tipo di valvola	SVK
Altezza H5	46,00 mm

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

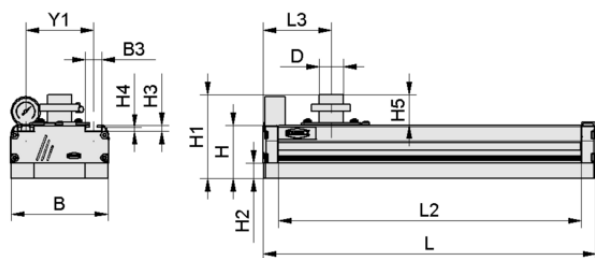

Dati di costruzione FMP-S-SVK 838 3R18 O10010 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03427

**Dati tecnici**

Collegamento elettrico	Connettore M12, 4 pol
Peso	4,300 kg
Funzione supplementare di una presa ad area	1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Tipo di materiale	Spugna aperta, altezza 2 x 10 mm
Numero di celle di aspirazione	132
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar	600,0 l/min
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	3R18
Tensione	24V - DC
con	Filtro
Elemento di tenuta	Schiuma di tenuta
Forza di presa a -250 mbar	1.090,00 N

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato



31.12.2027

**Dati di ordinazione accessori 10.01.38.03427**

Typ		Numero articolo
Attacco di tubo flessibile, diritto	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Attacco di tubo flessibile, flessio	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Piastra di chiusura (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.03427**

Typ		Numero articolo
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
Lamiera maschera	MASK-FOL SVK 798 3R18 FXP-FMP	10.01.38.00318



presa a vuoto ad area

FMP-S-SVK 838 3R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03427



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.03427

Typ		Numero articolo
Piastra di tenuta (mont)	DI-PL 838-3R18 O10O10 F FXP-FMP	10.01.38.00409



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03427