

Art.-Nr.: 10.01.38.03429



Données techniques


Poids propre	5,800 kg
Raccords de forme	Droit
Consommation d'air max. soufflée	800,0 l/min
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Type de matière	Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Famille de produits	FMP
Arrangement	3R18

FMP-S-SVK 1234 3R18 O10O10 F G60

- Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
- Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé), ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
- Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2

Données de construction

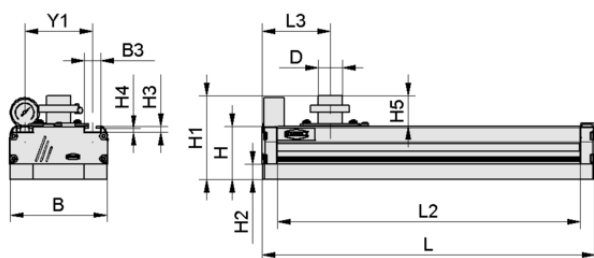

Longueur L2	1.194,00 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	116,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	70,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Longueur L3	77,00 mm
Largeur B3	21,60 mm
Hauteur H3	7,70 mm
Hauteur H4	5,50 mm
Espacement des trous Y1	90,0 mm
Type de vanne	SVK
Hauteur H5	46,00 mm

Note : Tuyau de vide avec diamètre intérieur égal à la dimension D requise. Voir Données techniques -> Forme

Données de construction FMP-S-SVK 1234 3R18 O10O10 F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.03429

**Données techniques**

Connexion électrique	Connecteur M12, 4 pol
Poids propre	5,800 kg
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Type de matière	Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm
Nombre de cellules d'aspiration	198
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar	900,0 l/min
Famille de produits	FMP
Arrangement	3R18
Tension	24V - DC
avec	Filtre
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
Force d'aspiration à -250 mbar	1.650,00 N

Note : Consommation d'air : A une pression d'entrée d'air comprimé de 5,5 bar / Force d'aspiration : Pour un vide de -0,25 bar et une occupation complète du préhenseur avec une pièce typique pour l'application (panneau de bois avec surface texturée) / Capacité d'aspiration exigée : Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d'aspiration spécifié (au niveau du raccord vide du FMP) à un vide de -0,25 bar, mais max. 135 % du volume d'aspiration spécifié



31.12.2027

**Données de commande accessoires 10.01.38.03429**

Typ		Nombre d'article
Raccord de flexible, étange-droit	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Raccord de flexible, courbe (mont)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Plaque de fermeture (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.03429**

Typ		Nombre d'article
Module Electrovanne	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
feuille de masquage	MASK-FOL SVK 1194 3R18 FXP-FMP	10.01.38.00319


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03429

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 1234 3R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03429



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.03429

Typ		Nombre d'article
Plaque d'étanchéité (mont)	DI-PL 1234-3R18 O10O10 F FXP-FMP	10.01.38.00196



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03429