

Art.-Nr.: 10.01.38.03473

**Dati tecnici**

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Peso                                        | 3,400 kg                                   |
| Raccordi di forma                           | Dritto                                     |
| Consumo d'aria massimo da soffiare          | 800,0 l/min                                |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Lunghezza L                                 | 442,00 mm                                  |
| Larghezza B                                 | 130,00 mm                                  |
| Diametro esterno D                          | 32,00 mm                                   |
| Famiglia di prodotti                        | FMP                                        |
| Disposizione                                | 3R54                                       |

FMP-S-SVK 442 3R54 SPB2-40-P F G32


- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2       | 402,00 mm |
| Lunghezza L        | 442,00 mm |
| Larghezza B        | 130,00 mm |
| Altezza H1         | 145,40 mm |
| Altezza H2         | 55,00 mm  |
| Altezza H          | 104,80 mm |
| Diametro esterno D | 32,00 mm  |
| Lunghezza L3       | 77,00 mm  |
| Larghezza B3       | 21,60 mm  |
| Altezza H3         | 7,70 mm   |
| Altezza H4         | 5,50 mm   |
| Griglia forata Y1  | 90,0 mm   |
| Tipo di valvola    | SVK       |
| Altezza H5         | 41,00 mm  |

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

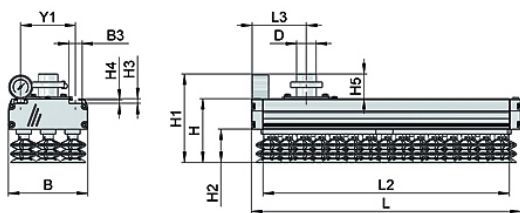

Dati di costruzione FMP-S-SVK 442 3R54 SPB2-40-P F G32



Art.-Nr.: 10.01.38.03473

**Dati tecnici**

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Collegamento elettrico                                  | Connettore M12, 4 pol                      |
| Peso                                                    | 3,400 kg                                   |
| Funzione supplementare di una presa ad area             | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Numero di celle di aspirazione                          | 23                                         |
| Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,25$ bar | 300,0 l/min                                |
| Famiglia di prodotti                                    | FMP                                        |
| Disposizione                                            | 3R54                                       |
| Tensione                                                | 24V - DC                                   |
| con                                                     | Filtro                                     |
| Elemento di tenuta                                      | Ventose                                    |
| Forza di presa a -250 mbar                              | 250,00 N                                   |

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato

**31.12.2027**

Art.-Nr.: 10.01.38.03473

**Dati di ordinazione accessori 10.01.38.03473**

| Typ                               |                                   | Numero articolo |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Coperchio (complesso)             | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002  |
| Piastra flangiata                 | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701  |
| Flexolink                         | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175  |
| Sospensione, flessibile           | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697  |
| Sospensione, flessibile           | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695  |
| Sospensione, flessibile           | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687  |
| Sospensione, flessibile           | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168  |
| Sospensione, flessibile           | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698  |
| Sospensione, flessibile           | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696  |
| Sospensione, rigida               | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810  |
| Sospensione, rigida               | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806  |
| Sospensione, rigida               | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809  |
| Sospensione, rigida               | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805  |
| Sospensione, rigida               | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808  |
| Sospensione, rigida               | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803  |
| Modulo flangiata                  | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244  |
| Kit fissaggio interruttore        | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194  |
| Kit pezzi di fissaggio            | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291  |
| Kit pezzi di fissaggio            | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407  |
| Kit pezzi di fissaggio            | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243  |
| Filtro della polvere              | STF G1-1/4-IG N                   | 10.07.01.00008  |
| Manometro per vuoto               | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046  |
| Unità valvola                     | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 42-32 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00036  |
| Vacuostato (mont)                 | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343  |
| Vacuostato (mont)                 | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485  |
| Distributore per vuoto            | VTR-SL 3x RST60 2xD32             | 10.01.43.00013  |
| Cavo di connessione               | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 8-6 PU MI-TR                  | 10.07.09.00003  |
| Piastra flangiata                 | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313  |
| Flexolink                         | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.03473**

| Typ                             |                               | Numero articolo |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Gruppo valvola elettromagnetica | VENT-BGR FMP-S-32             | 10.01.38.03516  |
| Lamiera maschera                | MASK-FOL SVK 402 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.00496  |



presa a vuoto ad area

## FMP-S-SVK 442 3R54 SPB2-40-P F G32



Art.-Nr.: 10.01.38.03473



**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.03473**

| Typ                         |                   | Numero articolo |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Ventosa a soffiello (tondo) | SPB2 40 SI-55 P F | 10.01.38.00452  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03473](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03473)