


Art.-Nr.: 10.01.38.03489

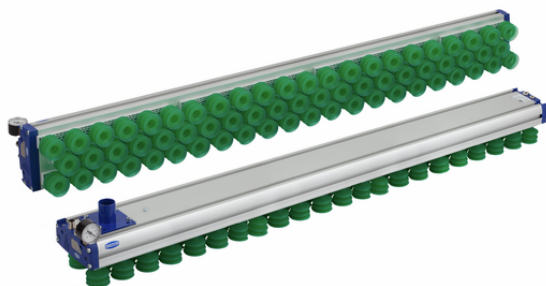


FMP-S-SW140 1234 3R54 SPB2-40P F G60

- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

### Dati tecnici

| Attributo                                   | Valore                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vacuostato in costruzione                   | Interruttore PNP                           |
| Peso                                        | 7,500 kg                                   |
| Raccordi di forma                           | Dritto                                     |
| Consumo d'aria massimo da soffiare          | 800,0 l/min                                |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Lunghezza L                                 | 1.234,00 mm                                |
| Larghezza B                                 | 130,00 mm                                  |
| Diametro esterno D                          | 60,00 mm                                   |
| Famiglia di prodotti                        | FMP                                        |
| Disposizione                                | 3R54                                       |

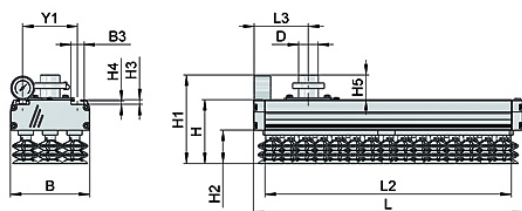

Dati di costruzione FMP-S-SW140 1234 3R54 SPB2-40P F G60

### Dati di costruzione

| Attributo          | Valore      |
|--------------------|-------------|
| Lunghezza L2       | 1.194,00 mm |
| Lunghezza L        | 1.234,00 mm |
| Larghezza B        | 130,00 mm   |
| Altezza H1         | 150,40 mm   |
| Altezza H2         | 55,00 mm    |
| Altezza H          | 104,80 mm   |
| Diametro esterno D | 60,00 mm    |
| Lunghezza L3       | 77,00 mm    |
| Larghezza B3       | 21,60 mm    |
| Altezza H3         | 7,70 mm     |

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

presa a vuoto ad area

## FMP-S-SW140 1234 3R54 SPB2-40P F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03489



### Dati tecnici

| Attributo                                               | Valore                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Peso                                                    | 7,500 kg                                   |
| Funzione supplementare di una presa ad area             | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Numero di celle di aspirazione                          | 66                                         |
| Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,25$ bar | 900,0 l/min                                |
| Famiglia di prodotti                                    | FMP                                        |
| Disposizione                                            | 3R54                                       |
| Tensione                                                | 24V - DC                                   |
| con                                                     | Filtro                                     |
| Elemento di tenuta                                      | Ventose                                    |
| Forza di presa a -250 mbar                              | 580,00 N                                   |

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.38.03489](http://www.schmalz.com/10.01.38.03489)



### Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2027**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03489](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03489)

presa a vuoto ad area

# FMP-S-SW140 1234 3R54 SPB2-40P F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03489



## Dati di ordinazione accessori 10.01.38.03489

| Typ                                 |                                   | Numero articolo |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Coperchio (complesso)               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002  |
| Piastra flangiata                   | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701  |
| Flexolink                           | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698  |
| Sospensione, flessibile             | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808  |
| Sospensione, rigida                 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803  |
| Modulo flangiata                    | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244  |
| Kit fissaggio interruttore          | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194  |
| Kit pezzi di fissaggio              | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291  |
| Kit pezzi di fissaggio              | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407  |
| Kit pezzi di fissaggio              | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243  |
| Filtro della polvere                | STF 60 P 4.5 SSD                  | 10.07.01.00259  |
| Manometro per vuoto                 | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046  |
| Unità valvola                       | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro)   | VSL 71-60 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00034  |
| Vacuostato (mont)                   | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343  |
| Vacuostato (mont)                   | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485  |
| Distributore per vuoto              | VTR-SL 3x RST60                   | 10.01.10.02779  |
| Cavo di connessione                 | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro)   | VSL 8-6 PU MI-TR                  | 10.07.09.00003  |
| Piastra flangiata                   | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313  |
| Flexolink                           | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207  |
| Attacco di tubo flessibile, diritto | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S         | 10.01.38.03582  |
| Attacco di tubo flessibile, flesso  | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S       | 10.01.38.03983  |
| Piastra di chiusura (mont)          | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280  |



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.03489

| Typ                             |                                  | Numero articolo |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Gruppo valvola elettromagnetica | VENT-BGR FMP-S-50                | 10.01.38.03682  |
| Lamiera maschera                | MASK-FOL SW140 1194 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.00541  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03489](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03489)

presa a vuoto ad area

# FMP-S-SW140 1234 3R54 SPB2-40P F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03489



**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.03489**

| Typ                         |                   | Numero articolo |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | SPB2 40 SI-55 P F | 10.01.38.00452  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03489](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03489)