

Art.-Nr.: 10.01.43.00148



ROB-SET FXCB FANUC SPB2

FXCB ロボセットは、以下の製品で構成されます。


- 協働ロボット向け真空グリッパー FXCB
- フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)
- 接続ケーブル ASK-B
- ソフトウェアが入ったUSBメモリ (オプション)

利用可能スペアパーツ：フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)、接続ケーブル ASK-B、マスキングフォイル MASK-FOL、ソレノイドバルブ EMV、シーリングプレート DI-PL、サイレンサ SD

利用可能アクセサリ：真空/圧縮エアホース VSL

## 技術資料

|          |              |
|----------|--------------|
| 構築真空スイッチ | NPNスイッチング    |
| 種類       | CRX          |
| 電磁弁      | ノーマルオープン     |
| と        | 真空グリッパー FXCB |
| 用        | ファナック        |

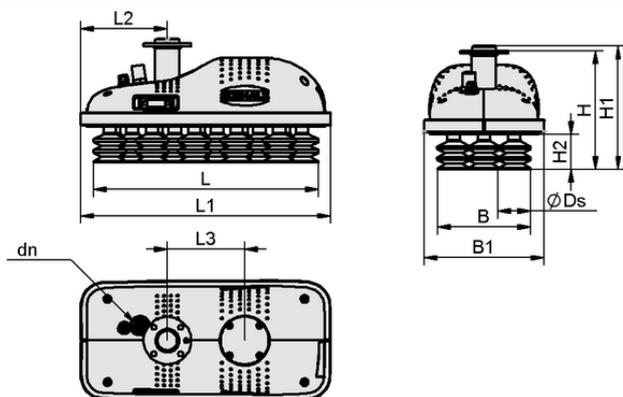

デザインデータ ROB-SET FXCB FANUC SPB2

## デザインデータ

|             |           |
|-------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1 | 331.00 mm |
| グリッパーの長さ L2 | 114.40 mm |
| グリッパーの長さ L  | 297.00 mm |
| 幅B1         | 159.00 mm |
| 幅B          | 123.20 mm |
| 高さ H1       | 164.00 mm |
| 高さ H2       | 47.00 mm  |
| 高さ H        | 158.00 mm |
| 呼び径 dn      | 10.00 mm  |
| グリッパーの長さ L3 | 102.00 mm |

Art.-Nr.: 10.01.43.00148

 技術資料

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 質量                | 2.000 kg     |
| 吸引セルの本数           | 15           |
| 最大吸込量             | 525.9 l/min  |
| 製品ファミリー           | ROB-SET-FXCB |
| 負荷能力 (垂直方向)       | 80.0 N       |
| リフト/吊り上げ能力 (水平方向) | 350.0 N      |
| 用                 | ファナック        |

ロボットタイプのテクニカル特性は、地域によって異なる場合があります。記載されているセットの適合性は、欧州標準モデルに基づいています。

 発注データ スペアパーツ 10.01.43.00148

| Typ         |                                  | 本数             |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| ソレノイドバルブ    | EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC | 10.01.11.03420 |
| サイレンサ (箱型)  | SD 97x34x20 FXCB                 | 10.01.43.00005 |
| 真空/正圧スイッチ   | VSi V D M8-4                     | 10.06.02.00577 |
| ペローズ真空吸着パッド | SPB2 40 SI-55 P                  | 10.01.06.03126 |