

Art.-Nr.: 10.01.44.00443

**Données techniques**

Diamètre de la buse	1,0 mm
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	2,635 kg
Construction d'un générateur vide	Module d'éjecteur SEP
Nombre de cellules d'aspiration	15
Fonction	controlled
Longueur L	300,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H	70,00 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds	20,0 mm
Type	CRB15000
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Type de vanne	Restriction au flux
Formulaire	Rectangulaire
Forme	génération du vide intégrée / ensemble Rob
por	ABB Robotics

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Le kit de préhension FQE se compose de :

- Préhenseur de surface FQE-Xc avec générateur de vide pneumatique intégré et vannes de commande et vannes de commande intégrées pour aspirer on/off et souffler on/off
- Bride robot FLAN-PL
- Câble de raccordement ASK-B
- Tuyau d'alimentation en air comprimé VSL

Préhenseurs personnalisés sur consultation.

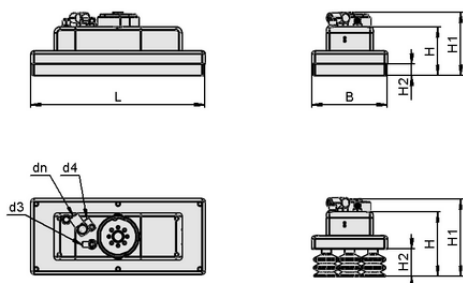
Pièces de rechange livrables : mousse de rechange, buses d'éjecteur, connecteurs, inserts de silencieux, raccords vissés enfichables, manchons de tuyau, caches de protection, ventouses en élastomère, disques de filtre, capuchons limitant le débit

Accessoires livrables : câbles de raccordement, tuyaux à vide, vacuostats/pressostats, tiges à ressort, articulations sphériques, modules de bride pour le blocage de plusieurs préhenseurs FQE, générateurs de vide externes, filtres à vide, vannes à vide, électrovannes, vacuomètres


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00443

1

Art.-Nr.: 10.01.44.00443

**Données de construction**

Longueur L	300,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	135,00 mm
Hauteur H2	47,00 mm
Hauteur H	70,00 mm
Diamètre nominal dn	10,00 mm
Taille du trou d3	4,0 mm
Taille du trou d4	4,0 mm

Données de construction FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

**Données techniques**

Diamètre de la buse	1,0 mm
Type de ventouse	SPB2
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	2,635 kg
Consommation d'air [l/min]	249,0 l/min
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
por	ABB Robotics

**Données de commande accessoires 10.01.44.00443**

Typ	Nombre d'article
Kit de post-équipement	SET FQE
	10.01.44.00695


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00443