

Art.-Nr.: 10.01.55.00001

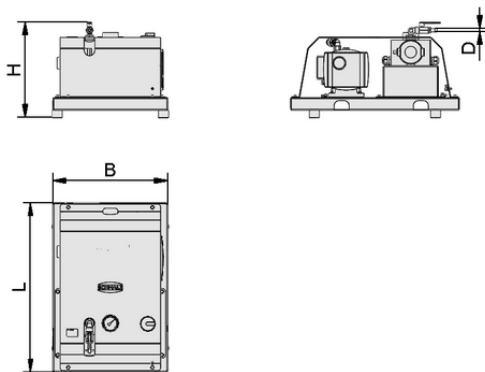
**Données techniques**

Vide max.	-850 mbar
Tension à 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz	200 - 300 V ou 350 - 520 V
Capacité d'aspiration (max.)	10,000 m³/h
Volume du réservoir	10,0 l
Construction d'un générateur vide	Pompes à vide à rotor sec EVE-TR
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	379,00 mm
avec	Filtre
Forme	Démarrage

VH-TR Start 10 10

L'unité vide VH-TR Start est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

- Pièces de rechange livrables : manomètre, kit de pièces d'usure pour la pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
- Accessoires livrables : tuyau vide, jeu de rouleaux

**Données de construction**

Longueur L	673,00 mm
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	379,00 mm
Diamètre extérieur D	13,00 mm
avec	Filtre

Données de construction VH-TR Start 10 10


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.55.00001

1

Art.-Nr.: 10.01.55.00001

**Données techniques**

Vide max.	-850 mbar
Tension à 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz	200 - 300 V ou 350 - 520 V
Capacité d'aspiration (max.)	10,000 m³/h
Volume du réservoir	10,0 l

**Données de commande accessoires 10.01.55.00001**

Typ		Nombre d'article
Article externe - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333
Flexible de vide (mètre)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016

**Données de commande pièce de rechange 10.01.55.00001**

Typ		Nombre d'article
Pompe à vide	EVE-TR 10 AC3	10.03.01.00137
Vacuomètre	VAM 63 V H BAR/PSI	10.07.02.00003
Clapet anti-retour	RSV 18 G1/2-IG MS	10.05.05.00003
Filtre à poussière	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

**Données de commande pièces d'usure 10.01.55.00001**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132

