

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00468




Dati tecnici

Collegamento elettrico	Connettore M12, 8 pol
Tensione DC	24 V - DC
Funzione supplementare di una presa ad area	PXT (1 traversa)
Potenza nominale	1,00 W
Applicazione	DIO / IO-Link
Dmk	50,0 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Corrente nominale	0,0 A

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Il generatore di vuoto pneumatico RECBi viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati di costruzione

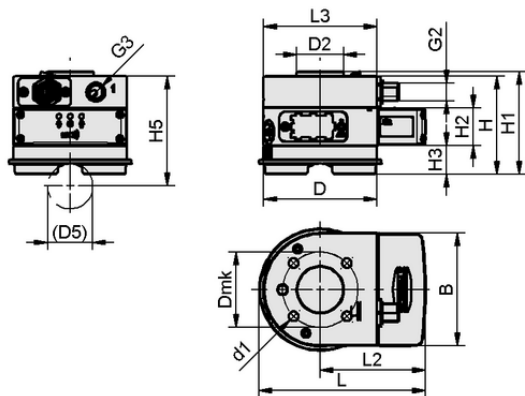

Lunghezza L2	70,00 mm
Lunghezza L	107,50 mm
Larghezza B	75,00 mm
Altezza H1	68,00 mm
Altezza H2	25,00 mm
Altezza H	68,00 mm
Diametro esterno D2	31,5 mm
Diametro esterno D	75,00 mm
Diametro interno d1	6,4 mm
Filettatura G2	M12-AG
Dmk	50,0 mm
Lunghezza L3	75,50 mm
Altezza H3	19,00 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG

Dati di costruzione RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00468

**Dati tecnici**

Collegamento elettrico	Connettore M12, 8 pol
Tipo di protezione IP	IP 40
Grado di evacuazione	85,0 %
Vuoto max.	850 mbar
Peso	644,40 g
Tensione DC	24 V - DC
Potenza nominale	1,00 W
Capacità di aspirazione (max.)	52,5 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

**Dati di ordinazione accessori 10.02.03.00468**

Typ		Numero articolo
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Cavo di connessione	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Dispositivo silen. (quadr.-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
Cavo di connessione	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
Cavo di connessione	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Starter kit	PXT STARTERKIT 1 4	10.01.49.00090
Starter kit	PXT STARTERKIT 2 6	10.01.49.00091

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.03.00468**

Typ		Numero articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Module di eiettore	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493

