




EVE-TR 8 AC

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,35 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,42 kW
Tensione a 50 Hz	230 V
Tensione a 60 Hz	230 V
Peso	11,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S014

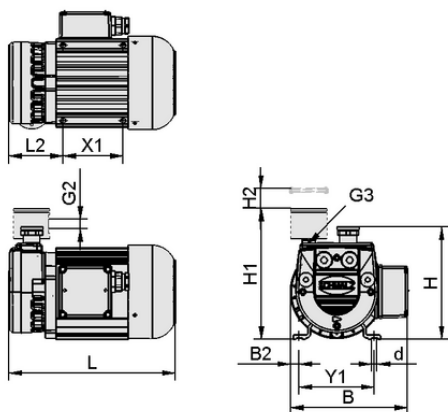

Dati di costruzione EVE-TR 8 AC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	80,00 mm
Lunghezza L	251,00 mm
Larghezza B1	155,50 mm
Larghezza B2	8,00 mm
Larghezza B	116,00 mm
Altezza H	157,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	100,0 mm
Griglia forata X1	80,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00121




Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,35 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,42 kW
Tensione a 50 Hz	230 V
Tensione a 60 Hz	230 V
Peso	11,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	9,100 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC
Tipo attuale	corrente alternata

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Dati sulle prestazioni

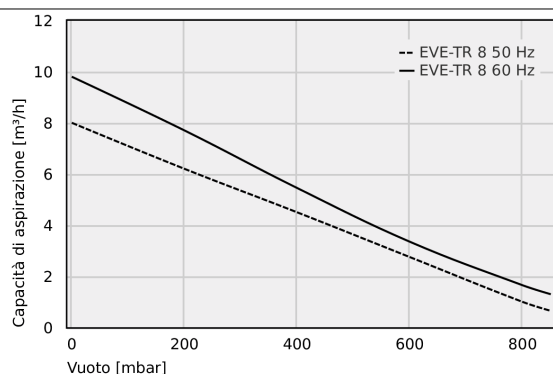

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Pompa a vuoto
EVE-TR 8 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00121



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00121



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00121

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Serbatoio per vuoto	VOL 5	10.03.03.00108



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00121

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00121

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00121