

Bomba de vacío

EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141




EVE-TR 25 AC3

Datos técnicos

Potencia nominal a 50 Hz	0,75 kW
Potencia nominal a 60 Hz	0,90 kW
Tensión a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	26,000 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	25,000 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	30,000 m³/h
Nivel acústico a 50 Hz	62,0 dB(A)
Vacío (50 Hz)	-850 mbar
Tensión 60 Hz	S028
Modelo actual	Trifásico

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)

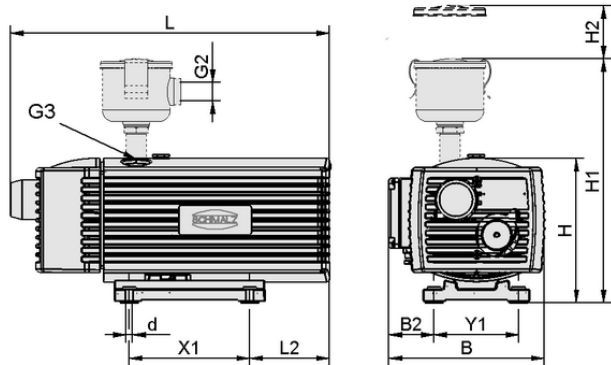

Datos de diseño EVE-TR 25 AC3

Datos de diseño

Longitud L2	96,00 mm
Longitud L	505,00 mm
Anchura B2	40,00 mm
Anchura B	260,00 mm
Altura H	290,00 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Cuadrícula de orificios Y1	208,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	220,0 mm
Rosca G3	G3/4"-HE



Bomba de vacío

EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141




Datos técnicos

Modelo de protección IP	IP 55
Potencia nominal a 50 Hz	0,75 kW
Potencia nominal a 60 Hz	0,90 kW
Tensión a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	26,000 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	25,000 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	30,000 m³/h
Nivel acústico a 50 Hz	62,0 dB(A)
Familia de productos	EVE-TR
Corriente	AC3
Modelo actual	Trifásico

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados



Datos de rendimiento

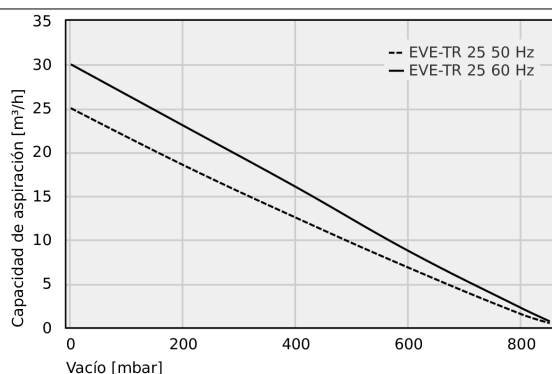

Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141

Bomba de vacío

EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141



Datos de pedido accesorios 10.03.01.00141

Typ		Número de artículo
Válvula limitadora de vacío	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Interruptor de protección de motor	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Juego de piezas de desgaste bomba	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Acumulador de vacío	VOL 50	10.03.03.00118
Caja de insonorización	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Datos de pedido piezas de recambio 10.03.01.00141

Typ		Número de artículo
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Filtro (redondo)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141