

Art.-Nr.: 10.03.01.00350




EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント  
アクセサリ: 真空制御弁

### 技術資料

定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	40.000 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m <sup>3</sup> /h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流

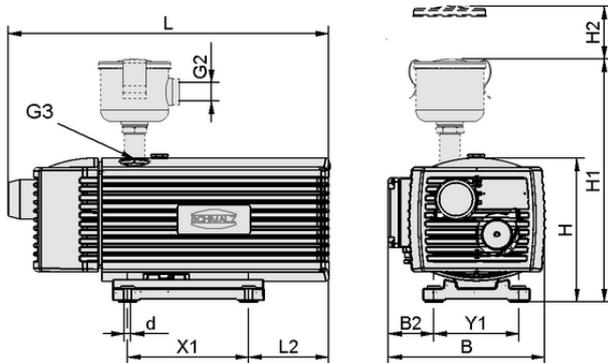

デザインデータ EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

### デザインデータ

グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	561.00 mm
幅 B2	50.00 mm
幅 B	270.00 mm
高さ H	293.00 mm
内径 d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッド G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00350

 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	40.000 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m <sup>3</sup> /h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5

 発注データ アクセサリ 10.03.01.00350

Typ		本数
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00350

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029