

Art.-Nr.: 10.03.02.00026



EVE-OG 40 AC3


La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,10 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 ±10 %
Poids propre	38,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	64,0 dB(A)
Type actuel	Courant alternatif triphasé

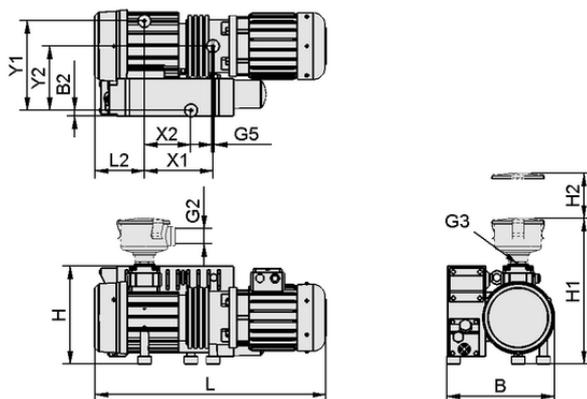

Données de construction EVE-OG 40 AC3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	130,00 mm
Longueur L	625,00 mm
Largeur B2	15,00 mm
Largeur B	284,00 mm
Hauteur H	260,00 mm
Espacement des trous Y1	238,0 mm
Espacement des trous Y2	171,0 mm
Espacement des trous X1	179,0 mm
Espacement des trous X2	123,0 mm
Filetage G3	G1-1/4"-F



Pompe à vide EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00026




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	-28,939 inHg
Puissance nominale à 50 Hz	1,10 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 ±10 %
Poids propre	38,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	64,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3



Données de performance

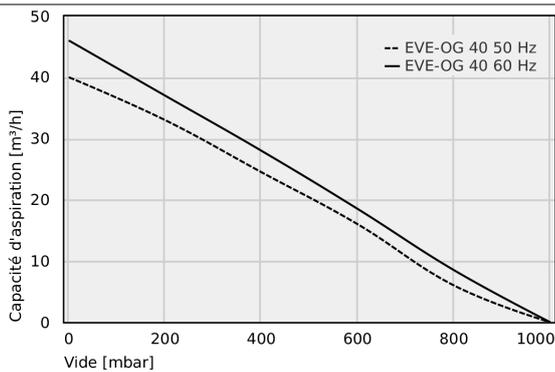

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 40 50 Hz	40	33	24.5	16	6	-
EVE-OG 40 60 Hz	46	37	28	18.5	8.5	-



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00026



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00026

Art.-Nr.: 10.03.02.00026

**Données de commande des accessoires 10.03.02.00026**

Typ		num
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit	22.09.03.00038

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.02.00026**

Typ		num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.02.00026**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060

