

Art.-Nr.: 10.03.02.00026



EVE-OG 40 AC3


La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,10 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 ±10 %
Peso	38,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	64,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase

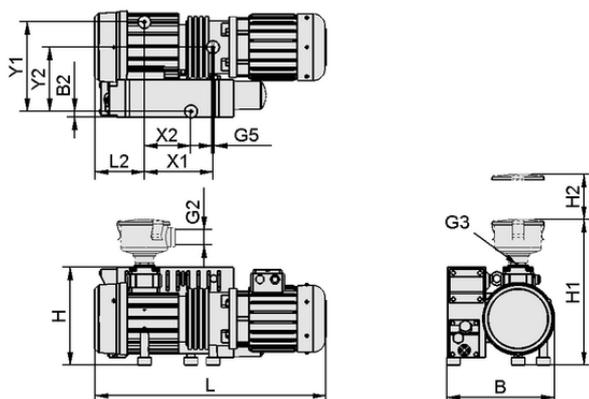

Dati di costruzione EVE-OG 40 AC3

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	130,00 mm
Lunghezza L	625,00 mm
Larghezza B2	15,00 mm
Larghezza B	284,00 mm
Altezza H	260,00 mm
Griglia forata Y1	238,0 mm
Griglia forata Y2	171,0 mm
Griglia forata X1	179,0 mm
Griglia forata X2	123,0 mm
Filettatura G3	G1-1/4"-IG

# Pompa a vuoto

## EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00026




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	1,10 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 ±10 %
Peso	38,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	64,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3



### Dati sulle prestazioni

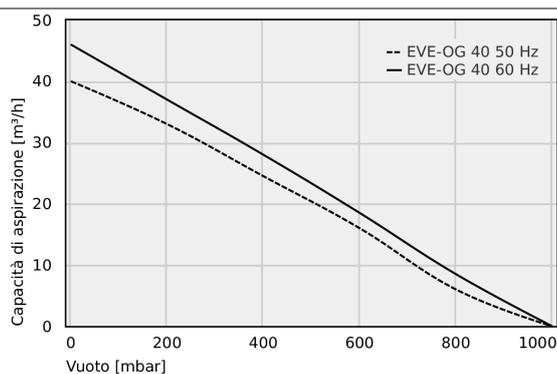

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



### Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 40 50 Hz	40	33	24.5	16	6	-
EVE-OG 40 60 Hz	46	37	28	18.5	8.5	-



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.02.00026](http://www.schmalz.com/10.03.02.00026)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00026](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00026)

Pompa a vuoto

## EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00026



### Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00026

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00026

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055



### Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00026

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00026](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00026)