

Art.-Nr.: 10.03.02.00028




EVE-OG 100 AC3

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

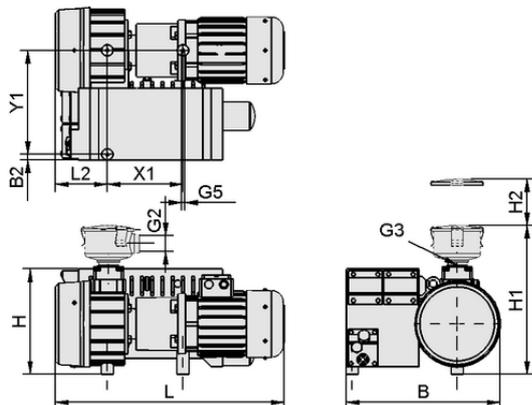

Dati di costruzione EVE-OG 100 AC3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 ±10 %
Peso	70,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase


Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	170,00 mm
Lunghezza L	696,00 mm
Larghezza B2	15,00 mm
Larghezza B	406,00 mm
Altezza H	280,00 mm
Griglia forata Y1	277,0 mm
Griglia forata X1	226,0 mm
Filettatura G3	G1-1/4"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.03.02.00028

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 ±10 %
Peso	70,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

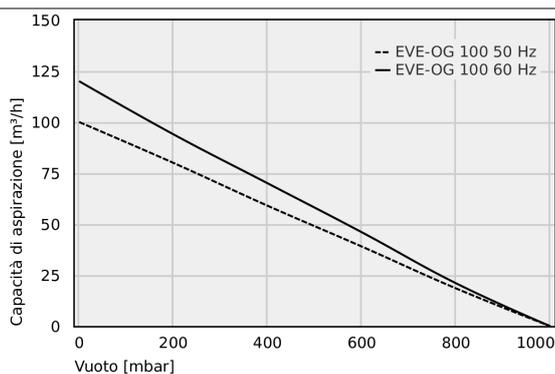**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00028WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00028

Pompa a vuoto

EVE-OG 100 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00028



Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00028

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 6.3-10A	10.04.04.00122
Serbatoio per vuoto	VOL 100	10.03.03.00123
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00028

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00028

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00028