

Art.-Nr.: 10.03.02.00031



EVE-OG 40 AC3 F

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)


Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,10 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	38,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	64,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	130,00 mm
Lunghezza L	625,00 mm
Larghezza B2	15,00 mm
Larghezza B	284,00 mm
Altezza H1	390,00 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	260,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	238,0 mm
Griglia forata Y2	171,0 mm

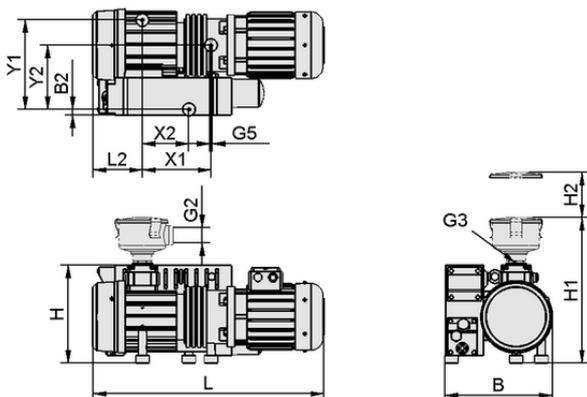


Dati di costruzione EVE-OG 40 AC3 F

Art.-Nr.: 10.03.02.00031

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	1,10 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	38,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	64,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

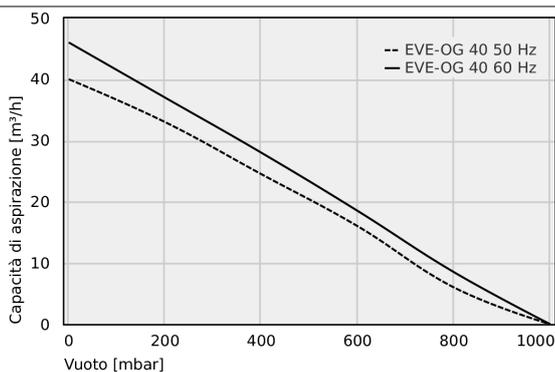**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 40 50 Hz	40	33	24.5	16	6	-
EVE-OG 40 60 Hz	46	37	28	18.5	8.5	-

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00031WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00031

Pompa a vuoto

EVE-OG 40 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00031



Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00031

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00031

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00031

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00031