

Art.-Nr.: 10.03.02.00032




EVE-OG 63 AC3 F

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

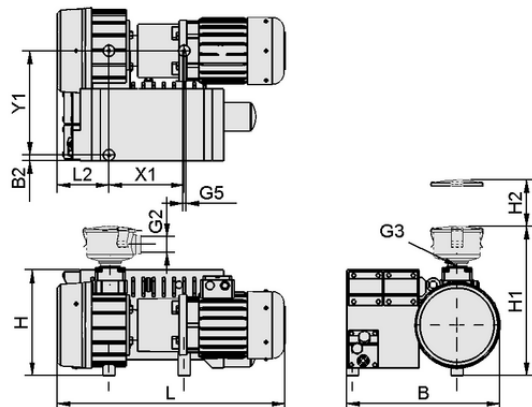

Dati di costruzione EVE-OG 63 AC3 F

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	52,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	63,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	65,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L2	137,00 mm
Lunghezza L	614,00 mm
Larghezza B2	15,00 mm
Larghezza B	406,00 mm
Altezza H1	417,00 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	280,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	277,0 mm
Griglia forata X1	199,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.02.00032

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	52,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	63,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	65,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

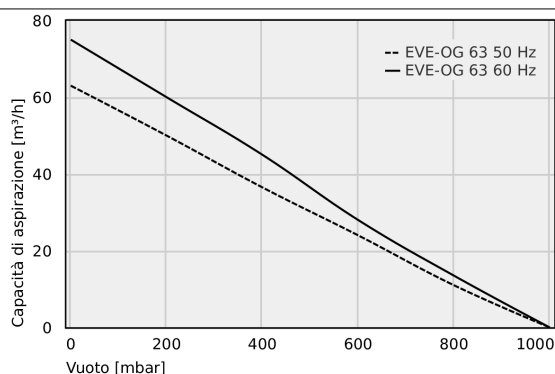**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 63 50 Hz	63	50	36.5	24	11	-
EVE-OG 63 60 Hz	75	60	45	28	13.5	-

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00032WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00032

Pompa a vuoto

EVE-OG 63 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00032



Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00032

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00032

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00032

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00032