



EVE-OG 16 AC3


La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,50 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400V AC
Peso	19,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	16,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	44,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase

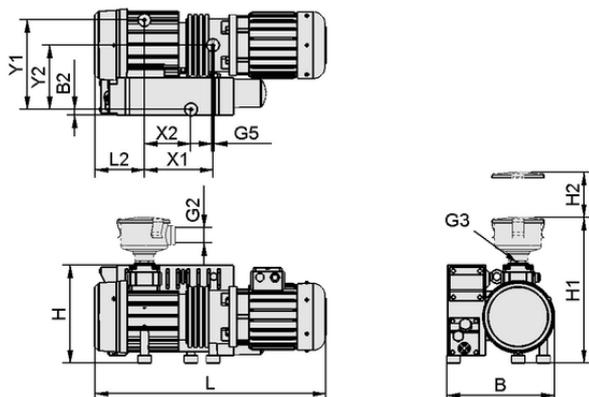

Dati di costruzione EVE-OG 16 AC3

### Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L2	63,00 mm
Lunghezza L	435,50 mm
Larghezza B2	26,00 mm
Larghezza B	215,00 mm
Altezza H	215,50 mm
Griglia forata Y1	111,0 mm
Griglia forata Y2	107,0 mm
Griglia forata X1	176,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.03.02.00047

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	0,50 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400V AC
Peso	19,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	16,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	44,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

**Dati sulle prestazioni**

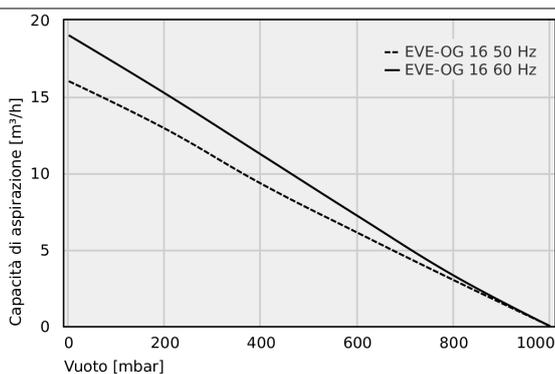

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 16 50 Hz	16	12.9	9.3	6.1	3	-
EVE-OG 16 60 Hz	19	15.2	11.2	7.2	3.3	-

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.02.00047](http://www.schmalz.com/10.03.02.00047)

Pompa a vuoto

## EVE-OG 16 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00047



### Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00047

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Serbatoio per vuoto	VOL 15	10.03.03.00113
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00047

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055



### Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00047

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00047](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00047)