

Art.-Nr.: 10.03.02.00048




EVE-OG 165 AC3

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

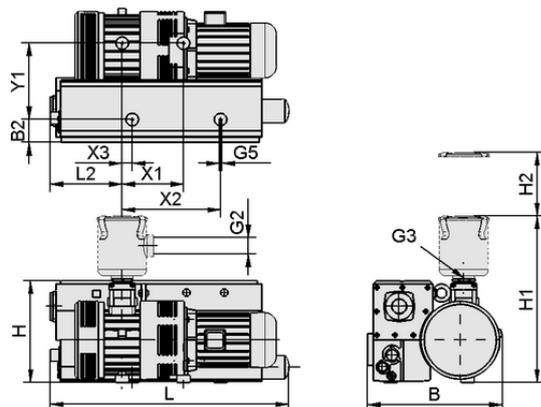

Dati di costruzione EVE-OG 165 AC3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 V AC3
Peso	160,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	165,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	70,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase


### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	253,00 mm
Lunghezza L	890,00 mm
Larghezza B2	94,00 mm
Larghezza B	542,00 mm
Altezza H	418,00 mm
Griglia forata Y1	305,0 mm
Griglia forata X1	243,0 mm
Griglia forata X2	430,0 mm
Griglia forata X3	40,0 mm
Filettatura G3	G2"-IG

Art.-Nr.: 10.03.02.00048

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400 V AC3
Peso	160,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	165,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	70,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

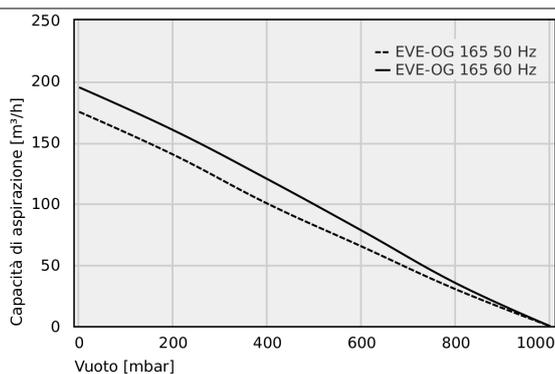**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 165 50 Hz	175	140	100	65	30	-
EVE-OG 165 60 Hz	195	160	120	78	35	-

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.02.00048](http://www.schmalz.com/10.03.02.00048)[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00048](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00048)

Pompa a vuoto

## EVE-OG 165 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00048



### Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00048

Typ		codice articolo
Manometro di pressione	DRM 40 P1 H	10.07.02.00051
Salvatore	MSS-K 8-12A	10.04.04.00123
Serbatoio per vuoto	VOL 200	10.03.03.00128
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00048

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020
Olio	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056



### Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00048

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00048](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00048)