

Art.-Nr.: 10.03.02.00049




EVE-OG 165 AC3 F

真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

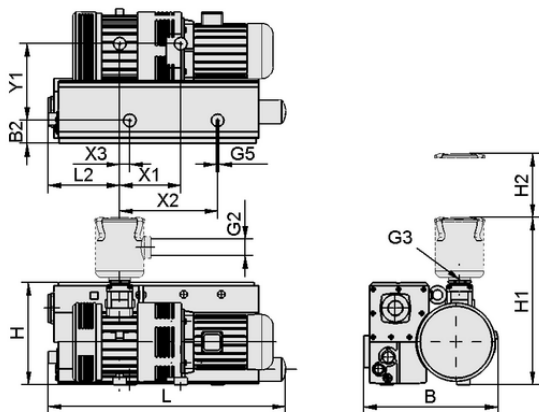

デザインデータ EVE-OG 165 AC3 F

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
質量	140.000 kg
吸込量 (50Hz)	165.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	70.0 dB(A)
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	253.00 mm
グリッパーの長さ L	890.00 mm
幅B2	94.00 mm
幅B	542.00 mm
高さ H1	680.00 mm
高さ H2	240.00 mm
高さ H	418.00 mm
スレッドG2	G2-1/2-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	305.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	243.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00049



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
質量	140.000 kg
吸込量 (50Hz)	165.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	70.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 165 50 Hz	175	140	100	65	30	-
EVE-OG 165 60 Hz	195	160	120	78	35	-



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00049



データアクセサリを注文する 10.03.02.00049

Typ	製品コード
圧力ゲージ	DRM 40 P1 H 10.07.02.00051
モーター保護スイッチ	MSS-K 8-12A 10.04.04.00123
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055
オイル	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555 27.02.01.00056
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit 22.09.03.00038



スペアパーツの注文データ 10.03.02.00049

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG 10.07.01.00020
オイル	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555 27.02.01.00056


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00049

真空ポンプ

EVE-OG 165 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00049



摩耗部品の注文データ 10.03.02.00049

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00049