

Art.-Nr.: 10.03.02.00067



EVE-OG 10 AC3


La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400V AC
Peso	19,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	49,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase

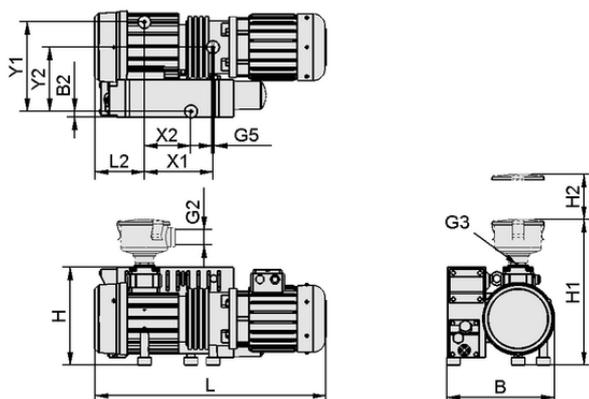

Dati di costruzione EVE-OG 10 AC3

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	63,00 mm
Lunghezza L	422,00 mm
Larghezza B2	26,00 mm
Larghezza B	212,00 mm
Altezza H	211,00 mm
Griglia forata Y1	111,0 mm
Griglia forata X1	176,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG
Filettatura G5	M8-IG

# Pompa a vuoto

## EVE-OG 10 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00067




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400V AC
Peso	19,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	49,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3



### Dati sulle prestazioni

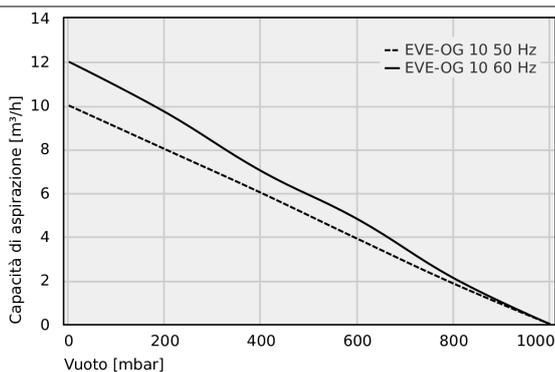

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



### Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 10 50 Hz	10.00	8.00	6.00	3.90	1.85	-
EVE-OG 10 60 Hz	12.00	9.70	7.00	4.80	2.10	-



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.02.00067](http://www.schmalz.com/10.03.02.00067)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00067](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00067)

Pompa a vuoto

## EVE-OG 10 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00067



### Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00067

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 1-1.6A	10.04.04.00118
Serbatoio per vuoto	VOL 15	10.03.03.00113
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00067

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055



### Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00067

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00067](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00067)