

Art.-Nr.: 10.03.02.00084



EVE-OG 25 AC3

真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
60Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	34.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
供給電圧 60 Hz	230/400-AC
現在の種類	三相電流

デザインデータ

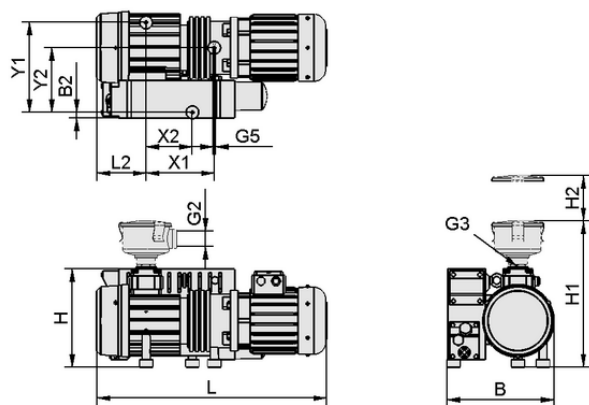

デザインデータ EVE-OG 25 AC3

属性	価値
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	568.00 mm
幅B2	17.00 mm
幅B	284.00 mm
高さ H	260.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	238.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	171.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	159.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	120.0 mm
スレッドG3	G1-1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00084

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	0.75 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	34.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 25 50 Hz	25	20	14.9	9.8	4.7	-
EVE-OG 25 60 Hz	30	23.5	17.5	11.5	5.5	-

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00084

 データアクセサリを注文する 10.03.02.00084

Typ		製品コード
モーター保護スイッチ	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

 スペアパーツの注文データ 10.03.02.00084

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075

真空ポンプ

EVE-OG 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00084



摩耗部品の注文データ 10.03.02.00084

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00084